



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO GENERAL DE LOS PARQUES DEL SEPEI DE GUADALUPE Y JARANDILLA DE LA VERA

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es establecer las características técnicas para la contratación del suministro e instalación de diverso mobiliario y equipamiento necesario para los nuevos Parques de Bomberos de Guadalupe y de Jarandilla de la Vera del SEPEI.

En el presente documento se detallará el alcance del contrato, las características técnicas de las diferentes categorías de mobiliario y equipamiento que se solicitan, así como los aspectos y condiciones generales de aplicación al conjunto del contrato y a la ejecución del mismo. Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación serán requisitos mínimos de obligado cumplimiento.

Lote 1: Mobiliario Parque SEPEI de Guadalupe.

Lote 2: Mobiliario Parque SEPEI de Jarandilla de la Vera.

Lote 3: Gimnasio Parque SEPEI de Guadalupe.

Lote 4: Gimnasio Parque SEPEI de Jarandilla de la Vera.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Atendiendo a las necesidades por la próxima apertura de los nuevos parque de bomberos de Guadalupe y Jarandilla de la Vera, con este suministro el SEPEI pretende dotarlos de diverso mobiliario y equipamientos para todas las estancias (cocina, salas de estar, comunicaciones, dormitorios, baños, vestuarios, almacenes, aulas de formación, etc.), con el fin de habilitarlas de acuerdo a las prestaciones de un servicio de emergencias. Por ello, las propuestas técnicas que se requieren deberán ser de líneas actuales, resistentes y de calidad contrastada, tratando de conseguir homogeneidad y funcionalidad en el resultado final.

Los licitadores tendrán libertad para diseñar su solución y podrán completar su oferta con elementos adicionales que configuren un espacio amueblado y decorado, siempre que el diseño de todos los elementos de cada espacio guarden la uniformidad necesaria para constituir un conjunto armónico.

En el anexo I se muestra la relación de los diferentes elementos necesarios que componen el suministro de mobiliario, equipamiento y enseres, con el número de unidades a suministrar, objeto del contrato, características técnicas mínimas que deben cumplir todos y cada uno de los elementos incluidos en el presente documento, dividido en los 4 lotes.

En el anexo II se incluyen los planos de las dependencias.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

3. VISITAS DE INSPECCIÓN PREVIA DE LOS LICITADORES.

Las empresas interesadas en la licitación podrán efectuar una visita a los parques con el fin de conocer sus medidas, características y estado con mayor precisión, debiendo solicitar previamente autorización de acceso al responsable del contrato, mediante correo a administracion.sepei@dip-caceres.es, indicando en la solicitud el nombre, DNI y día y hora previstos de la visita. El SEPEI contestará indicando las condiciones de la visita, que deberá contar, en su caso, con la dirección facultativa de las obras.

4. NORMAS COMUNES PARA TODO EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO QUE SE OFERTE.

Todos los productos que se oferten deberán ser conformes a la normativa vigente, en especial en lo referente a los aspectos de seguridad, calidad e higiene, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético y compatibilidad electromagnética.

Además, deberán cumplir con las normas UNE, EN, ISO, DIN ASTM y cualquier otra que les afecten y se encuentren en vigor, tal y como se detallan en el anexo I.

En cualquier momento, durante la vigencia del contrato, el órgano de contratación podrá requerir la acreditación de la conformidad con la normativa indicada.

4.1.- Certificados de calidad.

Al mobiliario ofertado que le sea de aplicación (por la naturaleza de los productos requeridos) se le exigirá contar con certificaciones vigentes, emitidas por terceros, que garanticen la calidad del mismo en relación con normas, entre otras, de seguridad funcional, inflamabilidad, estabilidad, ergonomía y ensayos mecánicos. Dichas certificaciones deben estar a disposición del organismo destinatario para su comprobación en caso de ser precisa.

4.2.- Criterios conceptuales y de diseño general.

Funcionalidad. Se han de combinar la estética y calidad de los muebles con la funcionalidad, primando siempre que sean elementos necesarios y útiles para las actividades que se desarrollen en las estancias requeridas.

Diseño. El mobiliario y equipamiento deben reunir unas características de diseño actual, y orientado a los edificios y estancias concretos a los que van destinados. Se procurará la homogenización de marcas y modelos entre las distintas dependencias con uso similar, adaptándose a las condiciones estéticas y geométricas de las mismas.

Calidad en los materiales y accesorios que se empleen, y también en la ejecución, de forma que perduren en el tiempo manteniendo una buena presencia, que requieran poco cuidado de conservación y que sea fácil su limpieza.

Página 2 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Resistencia, solidez, durabilidad y comportamiento estructural. Ergonomía y confort en el entorno de trabajo.

Las características o prestaciones que figuren en las ofertas presentadas y en su caso las mejoras de los requisitos técnicos mínimos serán exigibles en las entregas de los artículos a suministrar.

Cuando el mobiliario y/o equipamiento estén sujetos al cumplimiento de requisitos técnicos esenciales establecidos en disposiciones normativas de obligado cumplimiento, tanto en el ámbito europeo como el nacional, el suministrador será responsable del cumplimiento de los mismos.

4.3.- Seguridad general de los productos.

El mobiliario y equipamiento objeto de este contrato se ajustará, en cuanto les resulte de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, así como a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Todo el mobiliario incluido en este contrato se atenderá a las siguientes normas generales:

- Las partes con las que entra en contacto un usuario, en condiciones de uso normales, estarán diseñadas para evitar daños personales o materiales.
- Los bordes accesibles con los que pueda entrar contacto el usuario estarán achaflanados o redondeados y sin aristas, cuantos vivos o afilados.
- No existirán tornillos o salientes que puedan engancharse o clavarse en la ropa.
- Los planos de trabajo estarán exentos de agujeros, acanaladuras y salientes, y los huecos para el paso de cables deberán disponer de sus correspondientes tapas.
- Los extremos de las patas y elementos huecos estarán tapados o cerrados.
- Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.
- Los elementos móviles y regulables deben estar diseñados de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales.
- Las partes lubricadas deben estar protegidas de forma que el usuario, su ropa o sus documentos no pueden estar en contacto con el lubricante.
- Todos los muebles deberán ser fácilmente desmontables y tendrán asegurada su estabilidad y rigidez para el uso al que están destinados.

Página 3 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

- Para los elementos a los que sea de aplicación, los tableros siempre se encontrarán recubiertos con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc.) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas.

- Los elementos de almacenaje, en cualquiera de sus configuraciones, deberán tener una estructura suficientemente robusta para que las baldas no comben y las puertas cierren siempre correctamente.

- Los elementos de mobiliario de vestuario, taquillas y bancos en cualesquiera de sus configuraciones, deberán ser estables y resistentes a la humedad y a la corrosión.

4.4.- Mantenimiento y limpieza.

Para todos aquellos productos que requieran mantenimiento, se deberá presentar en la oferta técnica un manual o instrucciones de uso y conservación que defina las recomendaciones de frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de lubricación -si es requerida- y de revisión de elementos móviles.

Los materiales empleados en la fabricación de los muebles solicitados deben permitir - sin que afecte a la conservación y buen estado de los mismos, ni se incurra en su normal deterioro por el uso y vida útil- la limpieza con bayeta húmeda y solución desinfectante, según listado de productos virucidas aprobado por Ministerio de Sanidad, vigente en el momento de presentar la oferta, así como sus actualizaciones futuras, para la protección contra la propagación de virus tipo SARS o SARS-COV-2 o cualquier otro elemento patógeno que afecte a la salud de las personas.


5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

5.1.- Condiciones de entrega.

La empresa adjudicataria deberá disponer de medios suficientes, tanto personales como materiales, para suministrar e instalar el equipamiento y mobiliario solicitado para su entrega en el plazo indicado.

Con el fin de certificar dicha capacidad, los licitadores deberán incluir en su oferta un programa detallado de trabajo en el que se especifique claramente el cronograma de las tareas a realizar, los plazos parciales de fabricación, suministro e instalación, y los medios tanto personales como materiales (vehículos de transporte, maquinaria y herramientas, etc.) que pondrá a disposición de la ejecución del contrato y en consonancia con la oferta presentada.

Página 4 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Las empresas adjudicatarias asumirán los riesgos derivados del transporte y la entrega de los bienes a suministrar, sin que tengan derecho a indemnización alguna por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados a los bienes antes de su entrega e instalación. Si conllevaran penalizaciones de este contrato, el incumplimiento del cronograma establecido aportado por el adjudicatario, en la forma y manera recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la presente licitación.

5.2. Instalación de los suministros.

La entrega de los bienes se llevará a cabo en los parques de Bomberos de Guadalupe y Jarandilla de la Vera (ubicados en estas localidades), e incluirá todas las actuaciones que sean necesarias para la total instalación de los elementos: transporte, acceso al lugar, desembalaje, montaje y retirada de embalajes y restos de materiales.

Se realizará preferentemente en días laborables, y dentro de la franja horaria de 08:00 a 15:00 horas. Si la empresa adjudicataria deseara trabajar en fines de semana o en una franja horaria fuera de la establecida, deberá comunicarlo formalmente al responsable del contrato para la validación y aprobación de la propuesta, mínimo con una semana de antelación.

Cuando sea de aplicación, junto con los bienes suministrados se hará entrega de las instrucciones que posibiliten a los usuarios la comprensión de su utilidad y su manejo, así como su mantenimiento.

La entrega de los bienes será rechazada por el responsable del contrato si sus características físicas o técnicas no se corresponden con las ofertadas, o si sus acabados no son los exigidos. Igualmente, se rechazarán si al examinarlos presentan defectos, tales como:

- Falta de estabilidad y robustez, de paralelismo entre tableros, largueros, travesaños o patas (según el artículo en cuestión) que formen los distintos cuerpos de las unidades del suministro, o produciendo efecto acordeón al aplicar fuerzas laterales a los mismos.
- Desacoplamiento o presencia de holguras.
- Bordes cortantes, posibilidad de atropamiento al manipular las palancas de regulación, o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar a la seguridad del usuario.
- Canteados no continuos, o presentan fisuras, mal pegado o, en general, mal acabado. O que son de tonalidad o diseño distintos a los del tablero.
- Pieza rota, deformada, con grietas o raspaduras.
- Arañazos o desperfectos en la superficie de tableros o acabados de pinturas.
- Elementos metálicos con oxidaciones y abolladuras.

Página 5 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

- Superficies rugosas, o con ampollas, pliegues de laminación, grietas, escorias o porosidades.
- Cantos o esquinas agudas o levantadas, agujeros no taladrados o punzonados -según las buenas prácticas del mecanizado-, o que su situación o tamaño no son los especificados.
- Falta de protección anti-corrosiva en chapas de acero o protección insuficiente, en relación con los requisitos técnicos especificados.
- Puertas de los muebles que no encajan satisfactoriamente.
- Grado de apertura de las bisagras insuficiente.
- Cerraduras que no funcionan correctamente o no presentan el debido grado de fiabilidad.
- Cualquier otra irregularidad, defecto, avería o desperfecto que pudiera observarse.

Por último, la empresa adjudicataria se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, garantizando como mínimo la recogida selectiva de los residuos generados. El embalaje deberá estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polipropileno, poliestireno, etc.).

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.


El plazo para la ejecución del objeto del contrato se establece en 60 días. El inicio del plazo de ejecución estará condicionado a la finalización de las obras de los parques. Los licitadores serán los responsables de informarse ante el SEPEI de esta circunstancia.

7. GARANTIA.

Una vez efectuada la recepción o conformidad de los suministros objetos del contrato, comenzará el plazo de garantía, que se fija en 36 meses.

Dicha garantía se entiende "in situ", e incluirá todos los gastos en concepto de reposición de los materiales defectuosos, repuestos originales, mano de obra y desplazamientos, así como cualquier tipo de ayuda.

El alcance de la garantía comprenderá la reparación con carácter urgente, sustitución por defecto o anomalía. Adicionalmente, se solicita una garantía mínima de suministro de piezas de repuesto y un compromiso de mantenimiento de línea de producto durante al menos 5 años. Se presentará el documento firmado y sellado.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Será requisito indispensable para el contratista disponer de un servicio post-venta que atienda las reclamaciones y las reparaciones del mobiliario ofertado durante al menos el periodo de garantía ofertado para cada producto, y que nunca será inferior a los tres años establecidos como garantía mínima. Durante este periodo se hará cargo de todas las reparaciones cubiertas por la garantía, incluyendo desplazamientos, salidas de taller, mano de obra, piezas, repuestos y cualquier coste que pudiera producirse por estos conceptos.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Página 7 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

ANEXO I

MOBILIARIO A SUMINISTRAR



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-


ÍNDICE

LOTE 1 - MOBILIARIO GENERAL PARQUE DE GUADALUPE

1. Despacho Jefe de Parque.
2. Sala de reuniones.
3. Sala de control o comunicaciones.
4. Despacho Jefe de salida.
5. Vestuarios.
6. Cocina.
7. Botiquín.
8. Almacén.
9. Aula de formación.
10. Dormitorios.
11. Vestuario.
12. Sala de descanso.

LOTE 2 - MOBILIARIO GENERAL PARQUE DE JARANDILLA DE LA VERA

1. Despacho Jefe de Parque.
2. Sala de reuniones.
3. Sala de control o comunicaciones.
4. Despacho Jefe de salida.
5. Vestuarios.
6. Cocina.
7. Botiquín.
8. Almacén.
9. Aula de formación.
10. Dormitorios.
11. Vestuario.
12. Sala de descanso.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

LOTE 3 – GIMNASIO PARQUE DE GUADALUPE

1. Gimnasio

LOTE 4 – GIMNASIO PARQUE DE JARANDILLA DE LA VERA

1. Gimnasio



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



LOTE 1

MOBILIARIO GENERAL PARQUE DE GUADALUPE



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1. DESPACHO JEFE DE PARQUE

1 MESA DE TRABAJO.

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC.

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1800x800x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ALA AUXILIAR

Datos técnicos:

Ala Auxiliar formada por una tapa y lateral de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1000X600X740.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERA MÓVIL**Datos técnicos:**

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x540x550.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 SILLA DE TRABAJO CON CABEZAL**Datos técnicos:**

Silla operativa o ejecutiva de uso intensivo.

Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.

Soporte lumbar regulable en altura.


Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.

Regulación de intensidad del mecanismo sincron.

Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon con un diámetro aproximado de 640 mm (exterior) y estará formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida, con una libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de la silla en todas sus direcciones.

Elevación de asiento elevable mediante columna de gas.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Brazo regulable en altura.

Cabezal fijo

Asiento y cabezal tapizado con posibilidad de elegir acabado que disponga de al menos las siguientes características:

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster.

Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 o equivalente

Solidez del Frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 o equivalente

Resistencia del rasgado: EN ISO 13937-3 o equivalente

Inflamabilidad: UE: EN 1021.1

Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 o equivalente

Medidas aproximadas:

Altura asiento: 45-55cm

Altura: 120cm

Ancho asiento: 50cm

Ancho total: 66cm

Fondo total: 60cm

Fondo asiento: 47cm

Altura brazos: 71cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

2 SILLA**Datos técnicos:**

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Página 14 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre. así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

Reacción al fuego: D-s2, d0	Densidad: 600 kg/m3
Tolerancia en el espesor: 0.3 mm	Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
Humedad: 9% con variación 4%	Resistencia al rayado: > 1.5 N
Flexión: >13 Mpa	Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
Cohesión Interna: >0.35 Mpa	Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
Medidas: 900x427x2020	

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025-:2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS**Datos técnicos:**

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

Reacción al fuego: D-s2, d0
 Densidad: 600 kg/m3
 Tolerancia en el espesor: 0.3 mm
 Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
 Humedad: 9% con variación 4%
 Resistencia al rayado: > 1.5 N
 Flexión: >13 Mpa
 Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
 Cohesión Interna: >0.35 Mpa
 Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
 Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente
 ISO 14001: 2015 o equivalente
 ISO 14006:2011 o equivalente
 ISO 14025-:2006 o equivalente
 Declaración medio ambiental del producto


1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro
 Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.
 Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.
 Embellecedor de polietileno.
 Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.
 Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.
 Medidas aproximadas: 33x175cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02, con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.

Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200º durante 20 minutos con espesor de 60 micras.

Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.

Medidas: 320x215 mm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior

Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²


Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente

EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass o equivalente

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales. o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

2. SALA DE REUNIONES

8 MESA MODULAR.

Datos técnicos:

Mesa modular de estructura metálica soldada mediante soldadura de arco eléctrico en hilo continuo que la dote de una mayor robustez, fabricada con tubo cuadrado de 40x40 en las patas y el marco perimetral de 30x30x2, pintado con pintura epoxi, color a elegir mediante desengrase y aplicación de pintura epoxi-poliéster que dote a la estructura de una gran resistencia a químicos, roces y agentes atmosféricos. El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor.

Pies niveladores que permitan la regulación de posibles desniveles en el suelo de hasta 15mm.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

8 SILLA PARA MESA MODULAR

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 45,5 x 46 x 79 cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporara cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:-2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS**Datos técnicos:**

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.


Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm





-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
 Humedad: 9% con variación 4%
 Resistencia al rayado: > 1.5 N
 Flexión: >13 Mpa
 Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
 Cohesión Interna: >0.35 Mpa
 Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
 Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025--2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro
 Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.
 Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.
 Embellecedor de polietileno.
 Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.
 Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.
 Medidas aproximadas: 33x175cm.


Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02, con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.
 Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con espesor de 60 micras.
 Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.
 Medidas: 320x215 mm.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE: 2640 DE ANCHO X 1600 DE ALTO / 2480 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar (Gtote = 0.06 - Gtoti = 0.23).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1


NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307(88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Resistencia a la luz:

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03 (exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass o equivalente

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

3. SALA DE CONTROL

1 MESA DE 2000

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 2000x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERAS FONDO 600 ALTURA DE MESA

Datos técnicos:

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x600x710.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Declaración medio ambiental del producto

2 SILLA DE TRABAJO 24 horas**Datos técnicos:**

Base piramidal de aluminio pulido uso 24 horas de 5 radios de 68mm de diámetro.

Ruedas de diámetro 65 mm de alta resistencia con doble banda de rodadura blanda.

Resorte de gas para regular la altura neumáticamente. Clase 4, acabado pintura epoxi color negro texturado. Con doble camisa y muelle anti shock con recorrido de 10cm.

Asiento con espuma moldeada de $\geq 50\text{kg/m}^3$ de densidad volumétrica y 55 mm de espesor. Tapizado en tejido tipo 3 con grado Clase 1 ignífugo y resistencia de la abrasión de >100.000 ciclos.

Mecanismo sincronizado asiento- respaldo con regulación de tensión lateral, sistema antiretorno y parada en 5 posiciones, configurado para un uso de 24 horas (ISO-21015) o equivalente

Asiento regulable en profundidad de 5 posiciones y 5cm de recorrido. Este mecanismo tiene que cumplir además con la norma ISO 21015 o equivalente y resistente para usuarios de hasta 150kg según la norma BS 5459-2

Brazos negros 2D (regulable en altura y profundidad) con estructura metálica cromada y tapeta acolchada de poliuretano.

Respaldo alto regulable en altura. Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de alta densidad, con regulación lumbar independiente respecto a la regulación del respaldo.

Medidas aproximadas:

67cm de diámetro base

Regulación de altura de asiento: 48-58cm

Regulación de altura brazos: 17-22cm

Altura total: 113-123-cm

Altura respaldo: 70cm.

Ancho asiento: 41cm

Certificados del fabricante y normativa que cumple la silla:

ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de calidad) o equivalente


ISO 14001:2015 (Sistema de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 14006: 2011 (Ecodiseño) o equivalente

Certificado silla 24 horas y prueba de ensayo que certifique cumplimiento de la norma BS 5459-2:2000+A2:2088

Cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1, UNE EN 1335-2, UNE EN 1335-3.

Legislación española RD 488/1997, de 14 de abril en requisitos para sillas de trabajo.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m³) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0	Densidad: 600 kg/m ³
Tolerancia en el espesor: 0.3 mm	Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
Humedad: 9% con variación 4%	Resistencia al rayado: > 1.5 N
Flexión: >13 Mpa	Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
Cohesión Interna: >0.35 Mpa	Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
Medidas: 900x427x2020	

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025:-2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 CAMA ABATIBLE PARA COLCHON DE 200 X 900 CON SOMIER Y ALMOHADA

Datos técnicos cama abatible:

Estructura:

Estructura fabricada en acero

Dimensiones de las camas: 200 cm. x 90 cm.

Dimensiones exteriores cerrada: 220 cm. (ancho). x 31 cm. (fondo) x 1050 cm. (alto)

Dimensiones exteriores abierta: 220 cm. (ancho) x 100 cm. (fondo) x 105 cm. (alto)

Marcos de tubo de acero PDS 26 40x30

Esqueletos laterales de tubo redondo de 60x1,5 para anclar los somieres, unidos por 2 "contras" de tubo redondo de 20x1,5 en la parte posterior de la estructura.

Funcionalidades:

Tubo redondo 60x1,5 con embutición para salvar el rodapié

Resortes Neumáticos en cada cama para facilitar tanto la apertura como el cierre de estas.

Patas de tubo de acero de 30x15x1,5 extraíbles en la parte inferior que refuercen también su resistencia.

Terminaciones con tacos en pvc inyectado.

Acabado sin cantos cortantes para evitar accidentes.

Acabado pintura epoxi poliéster horneada a 190º.

Datos técnicos colchón:



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Colchón en tejido Damasco/stretch ignifugo. Viscolásticas (V1SB) +fibras naturales atérmicas de transpiración+tejido TNT. Carcasa muelle bonell reforzada perimetral y dorsalmente+capa de fieltro de protección y reparto de peso

Datos técnicos almohada microfibra:

Funda exterior: 100% Microfibra de tacto muy suave Funda interior: 100% Microfibra

Núcleo: 100% Microfibra hueca cardada siliconada

Firmeza Media Hipoalérgica

Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes:

Tienen una gran capacidad de absorción (más o menos el doble que el algodón). Poseen una gran capacidad de limpieza.

Consumen menos agentes limpiadores.

Tienen una gran resistencia a los lavados frecuentes y se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º, lo que las hace sumamente higiénicas

Certificados fabricantes:

ISO 9001 (fabricante de litera) o equivalente

ISO 14001 (Fabricante almohada) o equivalente

UNE-EN ISO 50001:2011 (fabricante almohada) o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE: 2000 DE ANCHO X 1600 DE ALTO / 3000 DE ANCHO X 1600 ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo ø44

Terminales oculto ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025” o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98”

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0 o equivalente

EN 13773 Class 1 o equivalente

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307(88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

4. DESPACHO DEL JEFE DE SALIDA

1 MESA DE TRABAJO.

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1800x800x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ALA AUXILIAR

Datos técnicos:

Ala Auxiliar formada por una tapa y lateral de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1000X600X740.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente
 ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente
 Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERA MÓVIL

Datos técnicos:

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x540x550.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente
 ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente
 Declaración medio ambiental del producto

1 SILLA DE TRABAJO CON CABEZAL

Datos técnicos:

Silla operativa o ejecutiva de uso intensivo.

Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.

Soporte lumbar regulable en altura.


Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.

Regulación de intensidad del mecanismo sincron.

Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon con un diámetro aproximado de 640 mm (exterior) y estará formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida, con una libertad de giro es de 360º facilitando el

Página 31 de 153





-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

desplazamiento de la silla en todas sus direcciones.

Elevación de asiento elevable mediante columna de gas.

Brazo regulable en altura.

Cabecal fijo

Asiento y cabecal tapizado con posibilidad de elegir acabado que disponga de al menos las siguientes características:

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster.

Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 o equivalente

Solidez del Frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 o equivalente

Resistencia del rasgado: EN ISO 13937-3 o equivalente

Inflamabilidad: UE: EN 1021.1

Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 o equivalente

Medidas aproximadas:

Altura asiento: 45-55cm

Altura: 120cm

Ancho asiento: 50cm

Ancho total: 66cm

Fondo total: 60cm

Fondo asiento: 47cm

Altura brazos: 71cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

2 SILLA CONFIDENTE

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte

Página 32 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS


Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así

Página 33 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro

Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.

Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.

Embellecedor de polietileno.

Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.

Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.

Medidas aproximadas: 33x175cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02, con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.

Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200º durante 20 minutos con espesor de 60 micras.

Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.

Medidas: 320x215 mm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Díametros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

Página 35 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res. MSC.307(88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

5. VESTUARIOS.

7 BANCO SENCILLO CON PERCHERO 8 COLGADORES DE MEDIDAS 2000.

3 BANCO DOBLE CON PERCHERO 16 COLGADORES DE MEDIDAS 2000.

Datos técnicos:

Bastidor realizado en tubo de acero 30x25x1,5 y patas en 30x30x1,5. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

Verticales y horizontal en tubo de acero 30x30x1,5.

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas en horno.

F= Fenólico realizado en Laminado Estratificado Alta Presión (HPL), compuesto por celulosa y resinas termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas. Asiento con un tablero, y perchero con un tablero.

Colgadores realizados en varilla de acero cromada.

La unión estructura-listones se realiza mediante tornillos de rosca madera zincados.

La unión entre la estructura y las verticales y la horizontal se realiza mediante tonillería de rosca métrica.

Las bases de los extremos de los tubos son en politeno.

Medidas: 200 x 35 x 46/186 cm. Medidas: 200 x 67 x 46/186 cm.

Certificados del fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001:2015 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

6. COCINA.

ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MELAMINA DE 16/MM CON CANTOS EN PVC TERMO PEGADO Y PIE DE PLASTICO. PUERTAS Y FRENTES EN TABLERO CON BASE DE AGLOMERADODE 19MM CON REVESTIMIENTO DE DM, CANTOS EN PVC DE 1 MM TERMOPEGADO CON BISAGRAS DOTADAS DE FRENO, GUÍAS PARA CAJONERAS METÁLICAS, CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN TOTAL, LATERALES METÁLICOS Y BASE EN TABLERO ESTRATIFICADO. ZOCALO DE ALUMINIO EN SU COLOR, ANCLADO A PATAS INTERIOR

ENCIMERA EN TABLERO COMPACTO DE 13 MM DE GROSOR FABRICADO MEDIANTE LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON RESINAS FENÓLICAS. NUCLEO DE COLOR NEGRO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR A DOBLE CARA DE COLOR BLANCO (MATIZADO GRIS), WENGUE, NEGRO Y TEJA. LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (HPL), ESTÁN SOMETIDOS A UNA ACCIÓN COMBINADA DE ALTA PRESIÓN 90 KG/CM² Y A UNA TEMPERATURA DE 150º C, EN PRENSAS ESPECIALES, EN LAS QUE SE DA LA POLICONDENSACIÓN DE LAS RESINAS.

CONJUNTO MODULOS FORMADO POR:

- 2 MODULO CAJONERA 600X580X850, CON 5 CAJONES + TIRADOR,
- 2 MODULO ARMARIO BAJO DE 600X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 4 MODULO ARMARIO BAJO DE 800X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 2 MODULO BAJO FREGADERO DE 1000X580X850 CON BALDA INTERMEDIA, 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 2 MODULO ARMARIO BAJO DE 850X580X850 CON BALDA INTERMEDIA,
- 1 MODULO ARMARIO BAJO DE 900X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO BAJO PARA VITROCERAMICA DE 900X580X850,
- 1 MODULO ARMARIO BAJO DE 1200X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO COLUMNA DE ALMACENAJE DE 1100X580X1800 CON 4 BALDAS INTERMEDIAS Y 2 PUERTAS CON BISAGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR.
- 1 MODULO COLUMNA PARA FRIGORIFICO DE 600X580X1800,
- 1 MODULO COLUMNA PARA CONGELADOR DE 600X580X1800,
- 1 MODULO BAJO PARA LAVABAJILLAS DE 600X580X850.
- 2 MODULO ALTO ESCURRIDOR DE 1000X300X700 CON BANDEJAS INTERIORES CON ESCURRIDOR INOX, 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO ALTO ESTANTERIA DE 600X300X700 CON 2 ESTANTES INTERIORES Y 2 UD. PUERTAS CON BISAGRA DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR.

ACABADOS A DEFINIR POR D.F.

Página 38 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 GRIFO COCINA MONOMANDO CON CAÑO ALTO EXTRAIBLE MDE GRAN RESISTENCIA.


Caño giratorio
 Maneral extraíble metálico con 1 función: chorro aireado.
 Flexible y súper resistente
 Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia.
 Precio control de temperatura
 Mayor suavidad en el manejo
 Aireador anticalcáreo
 latiguillos flexibles de alimentación de 3/8" de alta resistencia.
 Altura producto 289
 Acabado cromado

1 GRIFO COCINA MONOMANDO CON CAÑO ALTO GIRATORIO.

Caño giratorio
 Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia.
 Preciso control de temperatura
 Mayor suavidad en el manejo
 Aireador anti calcáreo
 latiguillos flexibles de alimentación de 3/8" de alta resistencia.
 Altura de producto 341mm

1 CAMPANA ISLA CON MANDOS ELECTRONICOS Y MOTOR ECO POWER

MANDOS ELECTRONICOS RETRO ILUMINADOS CON DISPLAY BLANCO.
 TRES VELOCIDADES + INTENSIVA.
 PROGRAMADOREL TIEMPO DE ASPIRACION.
 4 LAMPARAS LEDS,
 PANEL INTERIOR DE FACIL LIMPIEZA.
 INDICADOR LUMINOSOS DE SATURACION DE FILTROS.
 MOTOR BLINDADO DE DOBLE TURBINA ECOPOWER.
 CAPACIDADES DE EXTRACCION (*) MI.311 M3/H - MAX,796 M3/H,
 POTENCIA SONORA (*) MIN52 DBA - MAX66 DBA,
 POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN RECIRCULACIÓN,
 MEDIDAS 1200X600,



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

ETIQUETA ENERGETICA CLASE A.

1 CONGELADOR VERTICAL


CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA COLOR INOX,
TOTAL NO FOST,
CLASE ENERGETICA A++
CLASE CLIMATICA N-ST-T,
DIEÑO MULTI-AIR FLOW,
CAJONES Y BANDEJAS TRANSPARENTES,
CONTROL ELECTRONICO CON DISPLAY LED,
PUERTA REVERSIBLE,
CAPACIDAD CONGELADOR 260L,
DIMENSIONES AL:185,5 X AN 59,5 X FON 64,5

1 FRIGORIFICO VERTICAL

FRIGORIFICO VERTICAL 1 PUERTA COLOR INOX,
TOTAL NO FOST,
CLASE ENERGETICA A++
CLASE CLIMATICA N-ST-T,
DIEÑO MULTI-AIR FLOW,
CAJONES Y BANDEJAS TRANSPARENTES,
CAJONES SELLADOS EN PUERTA,
CAJÓN VERDULERO.
SISTEMA LONGER FRESH
CONTROL ELECTRONICO CON DISPLAY LED INTERIOR.
ILUMINACION.LED
PUERTA REVERSIBLE,
CAPACIDAD 350L
DIMENSIONES AL:185,5 X AN 59,5 X FON 64,5

2 FREGADERO PARA ENCASTRAR

FREGADERO DE DOS CUBETAS,
ACERO INOXIDABLE 18/10,
VALVULA CANASTA 3 1/2",
PROFUNDIDAD DE LAS CUBETAS 170MM,



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

MUEBLE DE 80CM.

ANCHO 485 X LONGITUD 828 X FONDO 170MM

1 HORNO PARA ENCASTRAR MULTIFUNCION

HORNO MULTIFUNCION DE 900MM

SISTEMA DE LIMPIEZA TEKA HYDROCLEAN ECO,

MULTIFUNCION- 7 FUNCIONES DE COCINADO,

PROGRAMADOR MECANICO DE PARO DE COCCION.

SOPORTES CROMADOS, CINCO ALTURAS DE COCINADO.

PUERTA DOS CRISTALES.

VENTILACION FORZADA.

BANDEJA PROFUNDA ESPECIAL ASADOS Y PARRILLA.

ALTURA 480MM, ANCHO 890MM. FONDO 538+22

POTENCIA NOMINAL 2848 W.

EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A,

1 PLACA DE INDUCCION

PLACA DE INDECCION CRISTAL NEGRO.

2 ZONAS FLEXIBLES DE COCINADO.

HASTA 5 ZONAS INDEPENDIENTES.

FUNCION BOOSTER EN TODAS LAS ZONAS.

SLIDE TOUCH CONTROL.

TOUCH CONTROL INDEPENDIENTE.

ZONA GIGANTE DE 28CM.

DETECTOR DE RECIPIENTES.

AUTO APAGADO DE SEGURIDAD.

POTENCIA TOTAL 9,4 KW

BLOQUEO INFANTIL.

9 NIVELES DE POTENCIA.

TEMPORIZADOR HASTA 99 MIN.

TEMPORIZADOR INDIVIDUAL.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL.

DIMENSIONES 87,4X49,4



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PLANCHA ASAR

PLANCHA DE SUPERFICIO EN ACERO INOX,

2 UD. RESISTENCIAS.

VOLTAGE 230,

POTENCIA 6 KW.

SUPERFICIE UTIL 800X400

BANDEJA RECOJE GRASAS

MEDIDAS 810X457X240

1 LAVAVAJILLAS

COLOR INOX

CAPACIDAD 12 CUBIERTOS,

PARA HUECO DE 60CM,

6 PROGRAMAS DE LAVADO,

MEDIA CARGA,

FUNCION DE SECADO EXTRA,

INICIO DIFERIDO (0-24 H),

PROGRAMA DE AUTO LIMPIEZA.

PROGRAMA ECO.

PROGRAMA CRISTAL.

BLOQUEO INFANTIL.

DISPLAY DIGITAL.

CLASE ENERGETICA E/A++

POTENCIA NOMINAL 1800W,

DIMENSIONES 84,50X59,8X60

1 MICROONDAS 28 L CONVECCION

CAPACIDAD 28L,

CONTROL ELECTRONICO.

ACABADO INOX.

POTENCIA MICROONDAS 900W.

POTENCIA GRIL 1200W,

10 NIVELES DE POTENCIA.

FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR PESO Y POR TIEMPO.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

5 MENUS DE AUTOCOCCION.
DIGITAL DISPLAY LED.
ALARMA SONORA DE AVISO DE COCCION COMPLETADA.
TECLA BLOQUEO INFANTIL
PLATO GIRATORIO
DIMENSIONES 513X311X383MM

1 TOSTADORA

TOSTADORA 2 PISOS CON RESISTENCIA DE CUARZO SIN TEMPORIZADOR.
FABRICADA EN ACERO INOX. ACABADO ALTO BRILLO,
RESISTENCIA CON TUBOS DE CUARZO CON TERMINALES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS.
INTERRUPTOR LUMINOSO PARA FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS POR NIVELES, A SI CONSIGUE UN AHORRO DE CONSUMO.
PARRILLAS EXTRAIBLES.
CAJON RECOGEMIGAS.
POTENCIA 3,60 KW
DIMENSIONES 690X290X370MM.

2 MESAS DE MEDIDAS 1200X1200 ESTRUCTURA 4 PATAS CON TABLERO FENÓLICO

Datos técnicos

Estructura de patas de 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores de sección de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricado con perfil de acero laminado caliente y decapado, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con pintura epoxi

Las patas se ofrecen con nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante.


Encimera en tablero compacto de 13 mm de grosor fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro y recubrimiento exterior a doble cara de color blanco (matizado gris), wengue, negro y teja. Los laminados decorativos de alta presión (HPL), están sometidos a una acción combinada de alta presión 90 kg/cm² y a una temperatura de 150º C, en prensas especiales, en las que se da la policondensación de las resinas.

Normativas que cumple:

UNE: EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE: EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

UNE: EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados del fabricante:

- Certificado ISO 9001:2008 o equivalente
- Certificado ISO 14001:2004 o equivalente
- Certificado ISO 14006: 2011 o equivalente
- Certificado California 93120 o equivalente
- Certificado Leed Platinum o equivalente
- Certificado FSC o equivalente
- Certificado salud y bienestar de las personas a través del espacio

8 SILLAS

Datos técnicos:

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por gas que permiten generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

- Tratamiento anti UV para uso exterior
- Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.
- Protectores para apilamiento incluidos
- Asiento en polipropileno
- Estructura base de 4 patas con apoos de goma antideslizantes
- De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.
- Apilable


Normativa que cumple:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso domestico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

- Certificado ISO 9001:2008 o equivalente
- Certificado ISO 14001:2004 o equivalente
- Certificado ISO 14006: 2011 o equivalente
- Certificado California 93120 o equivalente
- Certificado Leed Platinum o equivalente
- Certificado salud y bienestar de las personas a través del espacio



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

7 ARMARIOS TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x420X1520.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 TV 40"

Datos técnicos:

Diagonal de la pantalla 40" (102 cm)

Tecnología del fabricante LED

Tipo de pantalla LCD-LED

Resolución Full HD

Retroiluminación D-LED

Procesador Quad Core/NT72671D

Formatos HDR No

Frecuencia de refresco 60Hz

Smart TV

Sistema operativo VIDAA U4.2

Aplicaciones Netflix | YouTube | Prime video

Potencia de sonido total 14 W

N.º de entradas HDMI 2

N.º de puertos USB 2



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

7. BOTIQUÍN.

1 VITRINA MEDICAMENTO

Datos técnicos

Vitrina de 2 puertas	Fabricado en acero pintado
Puertas con cerradura	Tres estantes de cristal
De medidas 60x30x140	

1 CARRO DE CURAS

Datos técnicos

Fabricado en tubo de acero pintado en blanco

Bandeja superior e inferior extraíbles en acero inoxidable

Cubo para restos

Ruedas giratorias de 80mm

Medidas 71 x 45 x 80 CM

1 CAMILLA

Datos técnicos

Camilla reconocimiento 2 cuerpos

Cabecero articulado

Sin Orificio nasal

Estructura acero esmaltado epoxy

Tapizado en skay negro

De medidas 180 x 55 x(H)70 cm.

1 ARMARIO METALICO PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario metálico fabricado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor, pulida y laminada en frío.

Estructura mono-bloque soldada por puntos para mayor estabilidad. El acabado de la pintura de epoxi en polvo secado al horno.

Ha de ir equipado con estantes regulables en altura y también preparado para carpetas colgantes.

Sistema de anclaje de estantes: El programa de armarios dispone de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje con cremallera y cazoleta, de tal manera que podemos posicionar los estantes a la altura deseada fácilmente. Los estantes están preparados para carpetas colgantes, de 34 cm, con el visor en la parte frontal de la carpeta. Dichas carpetas se cuelgan en la parte inferior del

Página 46 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

estante, en los pliegues anterior y posterior, para el máximo aprovechamiento del hueco

Los frentes de puertas irán provistos de tiradores metálicos.

Puertas: con cierre de falleba consistente en una pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre

Cerradura: con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Contacto con el suelo: los armarios están provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm, para una conexión suave con la superficie, evitando ralladuras y señales de uso. Están fabricados de Nylon en color negro o blanco.

Acabado: de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno

Medidas: 900x430x1960.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

8. ALMACÉN

1 LINEAL ESTANTERIA 4 MTRS X 2 MTRS DE ALTURA

2 LINEAL ESTANTERIA 2,5 MTRS X 2 MTRS DE ALTURA

Conjunto de estantería metálica, sin tornillos, con sistema de enganche formadas por módulos de 1000 y de 750, con 5 niveles de carga por módulo, dotadas de las siguientes características:

Bastidores fabricados en chapa de 1,4mm de espesor.

Baldas fabricadas en chapa de 0,8mm de espesor.

Pies en pvc acabado negro.

2 refuerzos por módulo de estanterías fabricados en chapa de 0,6mm de espesor.

Peso máximo que deben de soportar por baldas: para baldas de 100x30 = 65 kg y para baldas de 750x400= 77kg/ por balda.

Normativa que tiene que cumplir: UNE EN 16122:2013 / UNE EN 16121:2014 + A1: 2017.

Medidas: 4000 x 400 x 2000 h. Formada por 4 módulos de 1000.

Medidas: 2500 400 x 2000h. Formada por 1 módulo de 1000 y 2 módulos de 750 mm

Certificados de producto y fabricante:

Certificado de producto

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 4001:2015 o equivalente

ISO 45001:2018 o equivalente

9. AULA

30 MESA MODULAR DE 800X600

Datos técnicos:

Mesa modular de estructura metálica soldada mediante soldadura de arco eléctrico en hilo continuo que la dote de una mayor robustez, fabricada con tubo cuadrado de 40x40 en las patas y el marco perimetral de 30x30x2, pintado con pintura epoxi, color a elegir mediante desengrase y aplicación de pintura epoxi-poliéster que dote a la estructura de una gran resistencia a químicos, roces y agentes atmosféricos. El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor.

Pies niveladores que permitan la regulación de posibles desniveles en el suelo de hasta 15mm.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

30 SILLA PARA MESA MODULAR

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente


ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 PROYECTOR VIDEO**Datos técnicos:**

Los proyectores permiten ser instalados en aulas y salas de cualquier ambiente, gracias a las diversas resoluciones, luminosidad y ratios de proyección disponibles.

Alto brillo de 4000 lúmenes para proyección incluso en salas de reuniones luminosas

Excelente relación de contraste de 20 000:1 que garantiza presentaciones claras y texto nítido

Resolución XGA nativa (1024 x 768) hasta WUXGA máxima (1920 x 1200)

Tecnologías DLP® y BrilliantColor™ para imágenes nítidas y vibrantes

Rueda de color de 6 segmentos (RGBYCW) para una reproducción de color mejorada y vívida

Listo para 3D a través de DLP® Link™ y HDMI v.1.4

Preparado para audio con altavoz de audio de 2 vatios y puertos de entrada/salida de audio

Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido acústico de 29 dB (modo Eco)

Cubierta de la lámpara en el lado superior para facilitar la extracción e inserción de la lámpara

Menú OSD (Visualización en pantalla) intuitivo en varios idiomas

Respetuoso con el medio ambiente con menos de 0,5 W de potencia en modo de espera

Portátil y liviano con solo 2,6 kg

Las funciones de seguridad antirrobo incluyen: Ranura de seguridad Kensington®, barra de seguridad y bloqueo del botón de encendido

Tipo de visualización Tecnología DLP de un solo chip de 0,55" de TI

Brillo 4000 lúmenes

Resolución nativa XGA (1024x768)

Resolución Máxima WUXGA (1920 x 1200)

Relación de contraste 20.000:1

Vida útil de la lámpara/Tipo 5500/7000/10 000 horas (modo normal/Eco./Eco dinámico), 210

W

Relación de tiro 1,94 - 2,33

Tamaño de imagen (diagonal) 40" - 300"

Distancia de proyección 1,6 m -12,2 m (5,2 pies - 40 pies)



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Lente de proyección F=2,42 – 2,62, f=22,5 – 25,79 mm

Relación de zoom 1.2x

Relación de aspecto 4:3

Compensar 106%±5%

Corrección trapezoidal verticales: ±40°

Frecuencia horizontal 15 -102kHz

Frecuencia vertical 23 - 120Hz

Compatibilidad 3D sí

Altavoz 2W (Mono)

Compatibilidad de la computadora VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200)

Compatibilidad de vídeo NTSC, PAL, SECAM/480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Puertos de conexión de E/S HDMI v1.4b (x2) (compatible con HDCP v1.4), video compuesto, S-video, entrada VGA (x2), entrada de audio (miniconector), salida VGA, salida de audio (miniconector), RS232, USB (Servicio)

Método de proyección Sobremesa, montaje en techo (delantero o trasero)

Soluciones de seguridad Ranura de seguridad Kensington®, bloqueo de teclado

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 331 x 244 x 105 mm (13" x 9,6" x 4,1")

Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz

El consumo de energía 250 W (modo normal), 210 W (modo económico), <0,5 W (modo de espera) accesorios estándar Cable de alimentación de CA, cable VGA, control remoto, kit de documentación

1 SOPORTE DE TECHO EXTENSIBLE PARA PROYECTOR

Datos técnicos:

Soporte de techo extensible para proyector con excelente relación incluye adaptador unislide. Soporte robusto que permite rotación e inclinación. En acero, colores plata y negro, 430-650 mm, soporta hasta 20 Kg.

Soporte de techo para proyector

Inclinación del proyector Máx 15º

Rotación del proyector Máx 7,5º

Alcance 430-650 mm

Punto de anclaje 4 puntos de anclaje

1 PANTALLA PROYECCION DE 2440 MM X 2440 DE ANCHO

Datos técnicos

Pantalla de pared y techo. Dispone de un motor rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido muy ligero y compacto, fácil de sujetar. El módulo receptor en pared dispone de un cable de tres metros e incluye el sistema de accionamiento manual con tres pulsadores para controlar el enrollado y desenrollado de la tela de proyección. El sistema de anclaje Easy Fix permite realizar la instalación de la pantalla con gran ahorro de tiempo y esfuerzo, reduciendo los costes de instalación. Instalación para techo o pared, disponemos de anclajes de pared para ganar distancia entre la pantalla y la pared, salvando obstáculos existentes

Formato: 1:1

Superficie de proyección: blanco mate.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Tamaño bordes:

Borde superior negro: 5cm Borde inferior negro: 5cm
 Borde lateral derecho: 5cm Borde lateral izquierda: 5cm

2 ESTOR ENROLLABLE DE 2750 DE ANCHO X 1600 DE ALTO/ 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO**Datos técnicos:**


La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento
 Accionamiento Cadena
 Diámetros de tubo Ø44
 Terminales oculto Ø20
 Guías Aluminio "U interior
 Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL
 Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).
 Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea
 Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.
 Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)
 Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.
 Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).
 Composición: – 80% PVC + 20% PES
 Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²
 Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente
 Ancho de rollo: - 250 cm - 98"
 Grado de apertura:(%) - 3%
 Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1
 DIN 4102 B1 EN 13501-1 Bs2d0 EN 13773 Class 1
 NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass
 UNI 9177 Classe 1 Wheelmark -IMO Res. MSC.307(88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass
 Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente
 Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente
 Resistencia a la luz:
 EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

Página 53 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
 Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
 Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
 Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
 Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales. o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea)

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1

6 PERCHA PARED CON 5 COLGADORES

Datos técnicos

Fabricada en chapa metálica blanca y laminada en frío calidad AP02.

5 Colgadores cromados de varilla F212 con calibre redondo de 7mm de diámetro.

Posibilidad de seleccionar acabados.

Proceso de pintura: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster y pintura polimerizada a 200º durante al menos 20 minutos y espesor de 60 micras.

Aplicación cromo: desengrase por ultrasonido, desengrase electrolítico, baño níquel y baño cromo con un espesor de 12 micras.

Medidas: 60cm de largo x 10cm de alto.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

10. DORMITORIOS. 1ª Planta.

6 CONJUNTO CABECERO 1500 MM + MESILLA DE 400 MM DE ANCHO

Fabricación a medida de cabecero fabricado en tablero bilaminado de 25mm . El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor con radio 3.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas 1500x1000x40 mm.

Fabricación a medida de mesilla fabricada en tablero bilaminado de 25 mm. El tablero ira fabricado en partículas de aglomerado de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor con radio 3.

Medidas 400x500x650 mm.

6 SOMIERS 200 x 90 con 6 PATAS + COLCHON 200 x 90 + ALMOHADA de 90

Datos técnicos:

Colchón:

Tejido stretch ignífugo con tratamiento "bed bug barrier". Óptima: Material HR que destaca por incrementar el confort al dormir y por su alta transpirabilidad.

Fibra de poliéster: ayuda a mejorar la circulación del aire, lo que genera control de temperatura y una mejor higiene.

Amortiguador HR de alto confort: incrementa la durabilidad a la vez que aporta un punto de progresividad al descanso.

Sistema Normactive: la firmeza y durabilidad de Normablock unido a los materiales más innovadores de confort

Triple Barrera®: Elimina y previene de ácaros, bacterias y hongos.

4 asas bordadas horizontales para un fácil giro y volteo.

Este producto cumple la normativa de fuego EN-597-1 y EN 597-2.

Somier divanlin:

La base divanlin es perfecta para asegurar una firmeza extra al descanso.

Su recubrimiento en diferentes tejidos adaptados a decoración y sus 5 travesaños metálicos la convierten en un producto fiable, duradero y elegante.

1. Tejido strech IGNÍFUGO con tratamiento SANITIZED.
2. Lámina de poliéster para un mejor confort.
3. Material de soporte. Double Wall HIDRÓFUGO.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

4. Bastidor metálico reforzado con 5 travesaños transversales.

5. Preparado 6 patas y roscas reforzadas

Almohada microfibra:

Funda exterior: 100% Microfibra de tacto muy suave Funda interior: 100% Microfibra

Núcleo: 100% Microfibra hueca cardada siliconada

Firmeza Media Hipoalergénica

Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes:

Tienen una gran capacidad de absorción (más o menos el doble que el algodón). Poseen una gran capacidad de limpieza.

Consumen menos agentes limpiadores.

Tienen una gran resistencia a los lavados frecuentes y se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º, lo que las hace sumamente higiénicas

6 MESA 800X600 ESTRUCTURA 4 PATAS TABLERO MELAMINA

Datos técnicos

Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2, soldadas por hilo continuo a un tubo de 40x40x2mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40x40x2mm, desplazada a la parte del confidente. La Soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, dotará a la mesa de gran robustez y mayor estabilidad.

Apoyos de patas en poliamida y varilla roscada que se inserta dentro de la hembra del nivelador. El nivelador deberá permanecer oculto y su regulación de altura se hará mediante rosca métrica de 8mm, con una regulación máxima de 20mm.

Recubierta con pintura epoxi de secado al horno de 70-80 micras de espesor.

Encimera rectangular de melamina bilaminada de 25mm de espesor, canteado con PVC de 2mm

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente


ISO 14025:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

6 SILLA

Datos técnicos

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

gas que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

Tratamiento anti UV para uso exterior

Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

Protectores para apilamiento incluidos

Asiento en polipropileno

Estructura base de 4 patas con apoyos de goma antideslizantes

De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.

Apilable.

Medidas: Altura Total: de 780 mm Anchura Total: de 570 mm

Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 450 mm sin acolchado

Anchura Asiento: de 430 mm

Profundidad Asiento: de 375 mm

Normativa que debe de cumplir:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

6 APLIQUE CABECERO CON SISTEMA DE PINZA

Fabricado íntegramente en metálico con un brazo flexible y gradualbe de 360 mm, cabezal difusor de luz de 50 mm de diametro, acabado en color negro. 6W. Eq.Led.

5 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

2 ESTOR ENROLLABLE DE 850 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento


Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo ø44

Terminales oculto ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar (Gtote = 0.06 - Gtoti = 0.23).





-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025” o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98”

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1 EN 13501-1 Bs2d0 EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer


Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente.

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente.

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Página 59 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

11. VESTUARIO. 1ª Planta.

30 TAQUILLA FENOLICA

Fabricada en laminado estratificado de Alta Presión (HPL), fabricado conforme a norma EN 438, compuesto por celulosa termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas.

Trasera en fenólico blanco de 4 mm perforado, laterales en fenólico blanco de 13 mm. Techo, base y estante en fenólico de 13 mm. Puerta, zócalo y laterales en fenólico de 13 mm color liso a elegir.

Perfil en aluminio según norma UNE EN 573-3 anodizado, conforme norma UNE EN 515, con características mecánicas norma UNE EN 755-2. Cerradura de resbalón.

Patas plásticas regulables en altura. Bisagras INOX 304 y tornillería de acero inoxidable.

Resistencia a la humedad y al calor, altamente resistente a los productos químicos. No se debe oxidar.

Alta calidad del material, concepción robusta y funcional.

Gran rigidez y durabilidad, para un uso intensivo.

Higiénico y antibacteriano. No poroso.

Superficie no tóxica y sin perjuicio para los usuarios.

Anti-vandálico. Anti-graffiti, impacto y rayado.

Dispondrá de una amplia gama de colores.

Interiormente ha de disponer de tres estantes (dos en su parte superiores y un en su parte inferior), en la zona central ira dividido por una tabique central, con dos estantes. En el otro hueco ha de incorporar una barra.

Medidas: 2450 de uso útil x 500 de frente x 550 de fondo, zócalo de aluminio de 150 y ha de llevar remate en el mismo material de la taquilla para rematarla hasta el techo, siendo este de 100 mm aproximadamente.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

12. SALA DE DESCANSO. 1ª Planta.

6 SILLAS

Datos técnicos

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por gas que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

Tratamiento anti UV para uso exterior

Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

Protectores para apilamiento incluidos

Asiento en polipropileno

Estructura base de 4 patas con apoyos de goma antideslizantes

De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.

Apilable.

Medidas: Altura Total: de 780 mm;Anchura Total: de 570 mm;Profundidad total: 520 mm

Altura Asiento: de 450 mm sin acolchado

Anchura Asiento: de 430 mm Profundidad Asiento: de 375 mm

Normativa que debe de cumplir:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente


Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

2 MESAS DE MEDIDAS CIRCULAR 1,00 DIAMETRO CON TABLERO MELAMINA

Datos técnicos:

Estructura compuesta por una columna central de aluminio extruido de 2 mm de espesor con una base redonda de aluminio inyectado con topes antideslizantes que permita a su vez la regulación de la mesa ante desniveles del suelo y evite el bandeo del tablero. Altura de la mesa 73 cm.

Base de inyección de aluminio de 58 cm de diámetro y 5 mm de espesor.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Placa de unión de la columna a la superficie de la mesa de inyección de aluminio.

Superficie en tablero bilaminado a dos caras de 25 mm de espesor con posibilidad de elegir diferentes acabados de tablero y estructura.

Medidas: 1000 mm de diámetro x 740 h.

Normativa que cumple:

UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

Certificado del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente	UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente
UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente	Certificado Leed Platinum o equivalente
Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio	
Certificado E1 o equivalente	Certificado California 93120 o equivalente
Certificado FSC o equivalente	

1 ARMARIO BAJO APARADOR DE 1600MM

Datos técnicos:

Tapa de melanina de 25 mm de espesor.

Estantes de melanina de 25 mm de espesor y densidad 630 Kg/m3.

Laterales de melanina de 19 mm de espesor.

La trasera ha de permitir que quede vista de 16 mm. Todo el conjunto debe ser desmontable.

Sistema de bombin con posición de apertura y cierre. Tiradores metálicos en inyección Zamak.

Los estantes deben permitir su regulación cada 32 mm.

Base con pies antihumedad con 4 niveladores de fácil acceso interior. Recorrido útil de +20 mm. Armarios perfectamente alineados.

Posibilidad de elegir diferentes acabados.

Puertas batientes fabricadas en tablero de melanina de 16mm

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

Material de fabricación: Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3 Recubierto con papel decorativo impregnado de melanina. (Espesores: 16, 19, 25).


Características del recubrimiento:

Resistencia al rayado (UNE EN 14323): $\geq 1,5$ N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323): $\geq$ Grado 3. Sin defectos visibles

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323): $\geq$ Grado 3. Resistente

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323): Textura sedosa de acabado mate. Grado 4



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Daños en cantos (UNE EN 14323): ≤ 10 mm/m.Defectos de puntos (UNE EN 14323): ≤ 2 mm²/m².Defectos de Rayazos (UNE EN 14323): ≤ 20 mm²/m².

Recubrimiento: Papel decorativo recubierto con melanina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323): Espesor normalizado = 120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes (UNE EN 14323): buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE 14323): Sin defectos visibles

Medidas: 1600x420x755.

Normativa que cumplen:

UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguridad.

UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.

UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

Certificado del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

Certificado E1 o equivalente

Certificado California 93120 o equivalente

Certificado FSC o equivalente

1 TV 40" SMART TV**Datos técnicos:**

Diagonal de la pantalla 40" (100,3 cm)

Tecnología del fabricante LED

Tipo de pantalla LCD-LED

Resolución Full HD 40" (resolución máxima: FHD 1920X1080

Retroiluminación D-LED

Procesador Quad Core/MT9602

Formatos HDR No

Frecuencia de refresco 60Hz



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Smart TV VIDA A U 402

Reducción de ruido.

Natural Colour Enhancer

Alto contraste: 5000:1

Sonido DTS Virtual X

Aplicaciones Netflix | YouTube | Prime video

Potencia de sonido total 14 W

N.º de entradas HDMI 2

Wifi

Tipo de panel: VA

Relación de aspecto: 16:9

Ángulo de visión: 178º

Profundidad del color: 8bit

Profundidad del color TCON: 8bit

Brillo: 200

MEMC: si

Decodificación: HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AV1.

Modo Game: si (<20ms)

3D Dlgital Comb Filter: Si

Reducción de ruido MPEG: Si

Sonido Especial: Dolby Audrio (MS12)

AC-4: Si

Reproductor multimedia: Si (video, audio, imágenes).

Modo Hotel: Si

Anyview Cast: Si

Anyview Stream: Si (DMP, DMR)

App Smartphone: Si

Recepción y características TV:

Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S

Twintuner: no

Soporte Teletexto: Si

PVR: No

Página 64 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Time Shift: No

Control parental: Si

Ordenación de canales: integrado y exportable a pc para editar (Ch Sort)

Lista de canales favoritos: 4

Conectividad:

Common interface (CI+/CI+ECP): Si (CI+)

HDMI1: HDMI2.0 (ALLM, VRR)

HDMI2: HDMI2,1 (eARC, ALLM, VRR)

HDMI3: n/a

HDMI4: n/a

USB 2,0: 2

USB 3.0: 0

Salida S/PDIF: 1

Entrada audio (L/R9: 1

Salida de Auriculares: 1

Sintonizador RF: 2

Entrada AV: 1

Entrada VGA: 0

Entrada audio PC: 0

Subwoofer: NO

Puerto Ethernet RJ45: Si (100M)

Soporte adaptador inalámbrico LAN: Si

Tecnología Wifi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G

Soporte bluetooth: No

Sensor de Luz: No

Eco& Energía:

Fuente de alimentación: AC100V 240v

Frecuencia: 50/60Hz

Ckase de eficiencia energética: F

Consumo de red en standby: ≤2W

Consumo standby: ≤ 0.5W

Consumo de uso: 74W

Página 65 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 42W

Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 60W

Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 42kWh/1000h

Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): n/a

Ratio de luminancia: >65%

3 ARMARIO TODO BALDAS

Armario diáfano fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x1520

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:-2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1000 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena


Diámetros de tubo ø44

Terminales oculto ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar (Gtote = 0.06 - Gtoti = 0.23).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025” o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98”

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1 EN 13501-1 Bs2d0 EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente; EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente.

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente.

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente.

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Página 67 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Página 68 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



LOTE 2

MOBILIARIO GENERAL PARQUE DE JARANDILLA DE LA VERA



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1. DESPACHO JEFE DE PARQUE

1 MESA DE TRABAJO.

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC.

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1800x800x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025::2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ALA AUXILIAR

Datos técnicos:

Ala Auxiliar formada por una tapa y lateral de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC


La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1000X600X740.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERA MÓVIL**Datos técnicos:**

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x540x550.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 SILLA DE TRABAJO CON CABEZAL**Datos técnicos:**

Silla operativa o ejecutiva de uso intensivo.

Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.

Soporte lumbar regulable en altura.


Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.

Regulación de intensidad del mecanismo sincron.

Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon con un diámetro aproximado de 640 mm (exterior) y estará formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida, con una libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de la silla en todas sus direcciones.

Elevación de asiento elevable mediante columna de gas.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Brazo regulable en altura.

Cabezal fijo

Asiento y cabezal tapizado con posibilidad de elegir acabado que disponga de al menos las siguientes características:

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster.

Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 o equivalente

Solidez del Frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 o equivalente

Resistencia del rasgado: EN ISO 13937-3 o equivalente

Inflamabilidad: UE: EN 1021.1

Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 o equivalente

Medidas aproximadas:

Altura asiento: 45-55cm

Altura: 120cm

Ancho asiento: 50cm

Ancho total: 66cm

Fondo total: 60cm

Fondo asiento: 47cm

Altura brazos: 71cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

2 SILLA

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Página 72 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre. así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

Reacción al fuego: D-s2, d0	Densidad: 600 kg/m3
Tolerancia en el espesor: 0.3 mm	Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
Humedad: 9% con variación 4%	Resistencia al rayado: > 1.5 N
Flexión: >13 Mpa	Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
Cohesión Interna: >0.35 Mpa	Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
Medidas: 900x427x2020	

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025-:2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS**Datos técnicos:**

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m³) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

Reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m³

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro

Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.

Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.

Embellecedor de polietileno.

Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.

Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.

Medidas aproximadas: 33x175cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02 , con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.

Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200º durante 20 minutos con espesor de 60 micras.

Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.

Medidas: 320x215 mm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE: 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO // 1500 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente


Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente

EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass o equivalente

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales. o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

2. SALA DE REUNIONES

8 MESA MODULAR.

Datos técnicos:

Mesa modular de estructura metálica soldada mediante soldadura de arco eléctrico en hilo continuo que la dote de una mayor robustez, fabricada con tubo cuadrado de 40x40 en las patas y el marco perimetral de 30x30x2, pintado con pintura epoxi, color a elegir mediante desengrase y aplicación de pintura epoxi-poliéster que dote a la estructura de una gran resistencia a químicos, roces y agentes atmosféricos. El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor.

Pies niveladores que permitan la regulación de posibles desniveles en el suelo de hasta 15mm.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

8 SILLA PARA MESA MODULAR

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente. Medidas: 45,5 x 46 x 79 cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373 EN 1022 EN 1728
ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS


Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporara cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del

Página 77 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:-2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.


Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
 Humedad: 9% con variación 4%
 Resistencia al rayado: > 1.5 N
 Flexión: >13 Mpa
 Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
 Cohesión Interna: >0.35 Mpa
 Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
 Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025--2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro
 Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.
 Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.
 Embellecedor de polietileno.
 Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.
 Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.
 Medidas aproximadas: 33x175cm.


Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02, con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.
 Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con espesor de 60 micras.
 Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.
 Medidas: 320x215 mm.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE: 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO / 1500 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo ø44 Terminales oculto ø20 Guías Aluminio "U interior

Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1


Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass o equivalente

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

3. SALA DE CONTROL

1 MESA DE 2000

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 2000x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERAS FONDO 600 ALTURA DE MESA

Datos técnicos:

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x600x710.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Declaración medio ambiental del producto

2 SILLA DE TRABAJO 24 horas

Datos técnicos:

Base piramidal de aluminio pulido uso 24 horas de 5 radios de 68mm de diámetro.

Ruedas de diámetro 65 mm de alta resistencia con doble banda de rodadura blanda.

Resorte de gas para regular la altura neumáticamente. Clase 4, acabado pintura epoxi color negro texturado. Con doble camisa y muelle anti shock con recorrido de 10cm.

Asiento con espuma modeada de $\geq 50\text{kg/m}^3$ de densidad volumétrica y 55 mm de espesor. Tapizado en tejido tipo 3 con grado Clase 1 ignífugo y resistencia de la abrasión de >100.000 ciclos.

Mecanismo sincronizado asiento- respaldo con regulación de tensión lateral, sistema antiretorno y parada en 5 posiciones, configurado para un uso de 24 horas (ISO-21015) o equivalente

Asiento regulable en profundidad de 5 posiciones y 5cm de recorrido. Este mecanismo tiene que cumplir además con la norma ISO 21015 o equivalente y resistente para usuarios de hasta 150kg según la norma BS 5459-2

Brazos negros 2D (regulable en altura y profundidad) con estructura metálica cromada y tapeta acolchada de poliuretano.

Respaldo alto regulable en altura. Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de alta densidad, con regulación lumbar independiente respecto a la regulación del respaldo.

Medidas aproximadas:

67cm de diámetro base

Regulación de altura de asiento: 48-58cm

Regulación de altura brazos: 17-22cm

Altura total: 113-123-cm

Altura respaldo: 70cm.

Ancho asiento: 41cm

Certificados del fabricante y normativa que cumple la silla:

ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de calidad) o equivalente


ISO 14001:2015 (Sistema de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 14006: 2011 (Ecodiseño) o equivalente

Certificado silla 24 horas y prueba de ensayo que certifique cumplimiento de la norma BS 5459-2:2000+A2:2088

Cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1, UNE EN 1335-2, UNE EN 1335-3.

Legislación española RD 488/1997, de 14 de abril en requisitos para sillas de trabajo.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m³) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0	Densidad: 600 kg/m ³
Tolerancia en el espesor: 0.3 mm	Tolerancia en largo y ancho: 5 mm
Humedad: 9% con variación 4%	Resistencia al rayado: > 1.5 N
Flexión: >13 Mpa	Módulo de elasticidad: >1600 Mpa
Cohesión Interna: >0.35 Mpa	Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.
Medidas: 900x427x2020	

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente	ISO 14001: 2015 o equivalente
ISO 14006:2011 o equivalente	ISO 14025:-2006 o equivalente
Declaración medio ambiental del producto	

1 CAMA ABATIBLE PARA COLCHON DE 200 X 900 CON SOMIER Y ALMOHADA

Datos técnicos cama abatible:

Estructura:

Estructura fabricada en acero

Dimensiones de las camas: 200 cm. x 90 cm.

Dimensiones exteriores cerrada: 220 cm. (ancho). x 31 cm. (fondo) x 1050 cm. (alto)

Dimensiones exteriores abierta: 220 cm. (ancho) x 100 cm. (fondo) x 105 cm. (alto)

Marcos de tubo de acero PDS 26 40x30

Esqueletos laterales de tubo redondo de 60x1,5 para anclar los somieres, unidos por 2 "contras" de tubo redondo de 20x1,5 en la parte posterior de la estructura.

Funcionalidades:

Tubo redondo 60x1,5 con embutición para salvar el rodapié

Resortes Neumáticos en cada cama para facilitar tanto la apertura como el cierre de estas.

Patatas de tubo de acero de 30x15x1,5 extraíbles en la parte inferior que refuercen también su resistencia.

Terminaciones con tacos en pvc inyectado.

Acabado sin cantos cortantes para evitar accidentes.

Acabado pintura epoxi poliéster horneada a 190º.

Datos técnicos colchón:



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Colchón en tejido Damasco/stretch ignífugo. Viscolásticas (V1SB) +fibras naturales atérmicas de transpiración+tejido TNT. Carcasa muelle bonell reforzada perimetral y dorsalmente+capa de fieltro de protección y reparto de peso

Datos técnicos almohada microfibra:

Funda exterior: 100% Microfibra de tacto muy suave Funda interior: 100% Microfibra

Núcleo: 100% Microfibra hueca cardada siliconada

Firmeza Media Hipoalergénica

Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes:

Tienen una gran capacidad de absorción (más o menos el doble que el algodón). Poseen una gran capacidad de limpieza.

Consumen menos agentes limpiadores.

Tienen una gran resistencia a los lavados frecuentes y se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º, lo que las hace sumamente higiénicas

Certificados fabricantes:

ISO 9001 (fabricante de litera) o equivalente

ISO 14001 (Fabricante almohada) o equivalente

UNE-EN ISO 50001:2011 (fabricante almohada) o equivalente

4 ESTOR ENROLLABLE: 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

2 ESTOR ENROLLABLE: 1500 DE ANCHO X 1600 ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025” o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98”

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0 o equivalente

EN 13773 Class 1 o equivalente

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente


ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010





-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1

4. DESPACHO DEL JEFE DE SALIDA

1 MESA DE TRABAJO.

Datos técnicos:

Mesa formada por una tapa y dos laterales de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las patas deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1800x800x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ALA AUXILIAR

Datos técnicos:

Ala Auxiliar formada por una tapa y lateral de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm uniendo ambas patas. Canteado en pvc de 2mm de espesor encolada mediante cola termofusible a 200AC

La encimera descansará sobre arandelas de plástico manteniendo una pequeña separación entre la encimera y las patas.

La melanina será aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Las pata deberán de llevar un final de plástico y goma, para evitar el contacto directo de la pata con el suelo.

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 1000X600X740.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente
 ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente
 Declaración medio ambiental del producto

1 CAJONERA MÓVIL**Datos técnicos:**

Cajonera fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos han de ser de PVC de 0,6 mm en su estructura y 2 mm en la tapa y frentes. Los cajones son metálicos y irán provistos de guías silenciosas. Los frentes de cajones han de incorporar tirador en color blanco o plata a seleccionar.

Cajones con total accesibilidad.

Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda.

Cierre: mediante sistema de cerradura de falleba con pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Bombillo y juego de llaves: Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 430x540x550.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente
 ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente
 Declaración medio ambiental del producto

1 SILLA DE TRABAJO CON CABEZAL**Datos técnicos:**

Silla operativa o ejecutiva de uso intensivo.

Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.

Soporte lumbar regulable en altura.


Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.

Regulación de intensidad del mecanismo sincron.

Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon con un diámetro aproximado de 640 mm (exterior) y estará formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida, con una libertad de giro es de 360º facilitando el

Página 89 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

desplazamiento de la silla en todas sus direcciones.

Elevación de asiento elevable mediante columna de gas.

Brazo regulable en altura.

Cabecal fijo

Asiento y cabecal tapizado con posibilidad de elegir acabado que disponga de al menos las siguientes características:

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster.

Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 o equivalente

Solidez del Frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 o equivalente

Resistencia del rasgado: EN ISO 13937-3 o equivalente

Inflamabilidad: UE: EN 1021.1

Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 o equivalente

Medidas aproximadas:

Altura asiento: 45-55cm

Altura: 120cm

Ancho asiento: 50cm

Ancho total: 66cm

Fondo total: 60cm

Fondo asiento: 47cm

Altura brazos: 71cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

2 SILLA CONFIDENTE

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte

Página 90 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS


Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así

Página 91 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 PERCHERO

Datos técnicos:

Perchero metálico de cuatro colgadores orientables de ABS negro

Base de chapa blanca laminada en frío. Calidad AP02.

Tubo de 40 Ø Espesor 1,5 mm. Hierro decapado.

Embellecedor de polietileno.

Acabados: Posibilidad de acabado de pintura a seleccionar.

Aplicación electrostática de resina de poliéster y polimerizada a 200° durante 20 minutos con 60 micras de espesor.

Medidas aproximadas: 33x175cm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PAPELERA METALICA

Datos técnicos:

Fabricada en chapa blanca laminada en frío con calidad AP02, con dos asas pintadas en epoxi. Su base ha de incorporar un embellecedor de PVC negro.

Aplicación de pintura tras desengrasado y limpieza para una mejor adherencia de la pintura epoxi aplicada mediante proceso electrostático de resina de poliéster y polimerizada a 200º durante 20 minutos con espesor de 60 micras.

Acabado a seleccionar dentro de la carta de acabados.

Medidas: 320x215 mm.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Díametros de tubo Ø44

Terminales oculto Ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m2 - 14,30 oz/yd2

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

Página 93 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res. MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente

EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente


ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

5. VESTUARIOS.

7 BANCO SENCILLO CON PERCHERO 8 COLGADORES DE MEDIDAS 2000.

3 BANCO DOBLE CON PERCHERO 16 COLGADORES DE MEDIDAS 2000.

Datos técnicos:

Bastidor realizado en tubo de acero 30x25x1,5 y patas en 30x30x1,5. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

Verticales y horizontal en tubo de acero 30x30x1,5.

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas en horno.

F= Fenólico realizado en Laminado Estratificado Alta Presión (HPL), compuesto por celulosa y resinas termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas. Asiento con un tablero, y perchero con un tablero.

Colgadores realizados en varilla de acero cromada.

La unión estructura-listones se realiza mediante tornillos de rosca madera zincados.

La unión entre la estructura y las verticales y la horizontal se realiza mediante tonillería de rosca métrica.

Las bases de los extremos de los tubos son en politeno.

Medidas: 200 x 35 x 46/186 cm. Medidas: 200 x 67 x 46/186 cm.

Certificados del fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001:2015 o equivalente

6. COCINA.

ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MELAMINA DE 16/MM CON CANTOS EN PVC TERMO PEGADO Y PIE DE PLASTICO. PUERTAS Y FRENTES EN TABLERO CON BASE DE AGLOMERADODE 19MM CON REVESTIMIENTO DE DM, CANTOS EN PVC DE 1 MM TERMOPEGADO CON BISAGRAS DOTADAS DE FRENO, GUÍAS PARA CAJONERAS METÁLICAS, CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN TOTAL, LATERALES METÁLICOS Y BASE EN TABLERO ESTRATIFICADO. ZOCALO DE ALUMINIO EN SU COLOR, ANCLADO A PATAS INTERIOR

ENCIMERA EN TABLERO COMPACTO DE 13 MM DE GROSOR FABRICADO MEDIANTE LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON RESINAS FENÓLICAS. NUCLEO DE COLOR NEGRO Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR A DOBLE CARA DE COLOR BLANCO (MATIZADO GRIS), WENGUE, NEGRO Y TEJA. LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (HPL), ESTÁN SOMETIDOS A UNA ACCIÓN COMBINADA DE ALTA PRESIÓN 90 KG/CM2 Y A UNA TEMPERATURA DE 150º C, EN PRENSAS ESPECIALES, EN LAS QUE SE DA LA POLICONDENSACIÓN DE LAS RESINAS.

CONJUNTO MODULOS FORMADO POR:

- 2 MODULO CAJONERA 600X580X850, CON 5 CAJONES + TIRADOR,
- 2 MODULO ARMARIO BAJO DE 600X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 4 MODULO ARMARIO BAJO DE 800X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 2 MODULO BAJO FREGADERO DE 1000X580X850 CON BALDA INTERMEDIA, 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 2 MODULO ARMARIO BAJO DE 850X580X850 CON BALDA INTERMEDIA,
- 1 MODULO ARMARIO BAJO DE 900X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO BAJO PARA VITROCERAMICA DE 900X580X850,
- 1 MODULO ARMARIO BAJO DE 1200X580X850 CON BALDA INTERMEDIA Y 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO COLUMNA DE ALMACENAJE DE 1100X580X1800 CON 4 BALDAS INTERMEDIAS Y 2 PUERTAS CON BISAGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR.
- 1 MODULO COLUMNA PARA FRIGORIFICO DE 600X580X1800,
- 1 MODULO COLUMNA PARA CONGELADOR DE 600X580X1800,
- 1 MODULO BAJO PARA LAVABAJILLAS DE 600X580X850.
- 2 MODULO ALTO ESCURRIDOR DE 1000X300X700 CON BANDEJAS INTERIORES CON ESCURRIDOR INOX, 2 PUERTAS CON BISGRAS DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR,
- 1 MODULO ALTO ESTANTERIA DE 600X300X700 CON 2 ESTANTES INTERIORES Y 2 UD. PUERTAS CON BISAGRA DOTADAS DE FRENO Y TIRADOR.

ACABADOS A DEFINIR POR D.F.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 GRIFO COCINA MONOMANDO CON CAÑO ALTO EXTRAIBLE MDE GRAN RESISTENCIA.


Caño giratorio
 Maneral extraíble metálico con 1 función: chorro aireado.
 Flexible y súper resistente
 Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia.
 Precio control de temperatura
 Mayor suavidad en el manejo
 Aireador anticalcáreo
 latiguillos flexibles de alimentación de 3/8" de alta resistencia.
 Altura producto 289
 Acabado cromado

1 GRIFO COCINA MONOMANDO CON CAÑO ALTO GIRATORIO.

Caño giratorio
 Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia.
 Preciso control de temperatura
 Mayor suavidad en el manejo
 Aireador anti calcáreo
 latiguillos flexibles de alimentación de 3/8" de alta resistencia.
 Altura de producto 341mm

1 CAMPANA ISLA CON MANDOS ELECTRONICOS Y MOTOR ECO POWER

MANDOS ELECTRONICOS RETRO ILUMINADOS CON DISPLAY BLANCO.
 TRES VELOCIDADES + INTENSIVA.
 PROGRAMADOREL TIEMPO DE ASPIRACION.
 4 LAMPARAS LEDS,
 PANEL INTERIOR DE FACIL LIMPIEZA.
 INDICADOR LUMINOSOS DE SATURACION DE FILTROS.
 MOTOR BLINDADO DE DOBLE TURBINA ECOPOWER.
 CAPACIDADES DE EXTRACCION (*) MI.311 M3/H - MAX,796 M3/H,
 POTENCIA SONORA (*) MIN52 DBA - MAX66 DBA,
 POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN RECIRCULACIÓN,
 MEDIDAS 1200X600,



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

ETIQUETA ENERGETICA CLASE A.

1 CONGELADOR VERTICAL


CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA COLOR INOX,
TOTAL NO FOST,
CLASE ENERGETICA A++
CLASE CLIMATICA N-ST-T,
DIEÑO MULTI-AIR FLOW,
CAJONES Y BANDEJAS TRANSPARENTES,
CONTROL ELECTRONICO CON DISPLAY LED,
PUERTA REVERSIBLE,
CAPACIDAD CONGELADOR 260L,
DIMENSIONES AL:185,5 X AN 59,5 X FON 64,5

1 FRIGORIFICO VERTICAL

FRIGORIFICO VERTICAL 1 PUERTA COLOR INOX,
TOTAL NO FOST,
CLASE ENERGETICA A++
CLASE CLIMATICA N-ST-T,
DIEÑO MULTI-AIR FLOW,
CAJONES Y BANDEJAS TRANSPARENTES,
CAJONES SELLADOS EN PUERTA,
CAJÓN VERDULERO.
SISTEMA LONGER FRESH
CONTROL ELECTRONICO CON DISPLAY LED INTERIOR.
ILUMINACION.LED
PUERTA REVERSIBLE,
CAPACIDAD 350L
DIMENSIONES AL:185,5 X AN 59,5 X FON 64,5

2 FREGADERO PARA ENCASTRAR

FREGADERO DE DOS CUBETAS,
ACERO INOXIDABLE 18/10,
VALVULA CANASTA 3 1/2",
PROFUNDIDAD DE LAS CUBETAS 170MM,



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

MUEBLE DE 80CM.

ANCHO 485 X LONGITUD 828 X FONDO 170MM

1 HORNO PARA ENCASTRAR MULTIFUNCION

HORNO MULTIFUNCION DE 900MM

SISTEMA DE LIMPIEZA TEKA HYDROCLEAN ECO,

MULTIFUNCION- 7 FUNCIONES DE COCINADO,

PROGRAMADOR MECANICO DE PARO DE COCCION.

SOPORTES CROMADOS, CINCO ALTURAS DE COCINADO.

PUERTA DOS CRISTALES.

VENTILACION FORZADA.

BANDEJA PROFUNDA ESPECIAL ASADOS Y PARRILLA.

ALTURA 480MM, ANCHO 890MM. FONDO 538+22

POTENCIA NOMINAL 2848 W.

EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A,

1 PLACA DE INDUCCION

PLACA DE INDECCION CRISTAL NEGRO.

2 ZONAS FLEXIBLES DE COCINADO.

HASTA 5 ZONAS INDEPENDIENTES.

FUNCION BOOSTER EN TODAS LAS ZONAS.

SLIDE TOUCH CONTROL.

TOUCH CONTROL INDEPENDIENTE.

ZONA GIGANTE DE 28CM.

DETECTOR DE RECIPIENTES.

AUTO APAGADO DE SEGURIDAD.

POTENCIA TOTAL 9,4 KW

BLOQUEO INFANTIL.

9 NIVELES DE POTENCIA.

TEMPORIZADOR HASTA 99 MIN.

TEMPORIZADOR INDIVIDUAL.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL.

DIMENSIONES 87,4X49,4



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

1 PLANCHA ASAR

PLANCHA DE SUPERFICIO EN ACERO INOX,

2 UD. RESISTENCIAS.

VOLTAGE 230,

POTENCIA 6 KW.

SUPERFICIE UTIL 800X400

BANDEJA RECOJE GRASAS

MEDIDAS 810X457X240

1 LAVAVAJILLAS

COLOR INOX

CAPACIDAD 12 CUBIERTOS,

PARA HUECO DE 60CM,

6 PROGRAMAS DE LAVADO,

MEDIA CARGA,

FUNCION DE SECADO EXTRA,

INICIO DIFERIDO (0-24 H),

PROGRAMA DE AUTO LIMPIEZA.

PROGRAMA ECO.

PROGRAMA CRISTAL.

BLOQUEO INFANTIL.

DISPLAY DIGITAL.

CLASE ENERGETICA E/A++

POTENCIA NOMINAL 1800W,

DIMENSIONES 84,50X59,8X60

1 MICROONDAS 28 L CONVECCION

CAPACIDAD 28L,

CONTROL ELECTRONICO.

ACABADO INOX.

POTENCIA MICROONDAS 900W.

POTENCIA GRIL 1200W,

10 NIVELES DE POTENCIA.

FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR PESO Y POR TIEMPO.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

5 MENUS DE AUTOCOCCION.
DIGITAL DISPLAY LED.
ALARMA SONORA DE AVISO DE COCCION COMPLETADA.
TECLA BLOQUEO INFANTIL
PLATO GIRATORIO
DIMENSIONES 513X311X383MM

1 TOSTADORA

TOSTADORA 2 PISOS CON RESISTENCIA DE CUARZO SIN TEMPORIZADOR.
FABRICADA EN ACERO INOX. ACABADO ALTO BRILLO,
RESISTENCIA CON TUBOS DE CUARZO CON TERMINALES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS.
INTERRUPTOR LUMINOSO PARA FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS POR NIVELES, A SI CONSIGUE UN AHORRO DE CONSUMO.
PARRILLAS EXTRAIBLES.
CAJON RECOGEMIGAS.
POTENCIA 3,60 KW
DIMENSIONES 690X290X370MM.

2 MESAS DE MEDIDAS 1200X1200 ESTRUCTURA 4 PATAS CON TABLERO FENÓLICO

Datos técnicos

Estructura de patas de 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores de sección de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricado con perfil de acero laminado caliente y decapado, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con pintura epoxi

Las patas se ofrecen con nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante.


Encimera en tablero compacto de 13 mm de grosor fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro y recubrimiento exterior a doble cara de color blanco (matizado gris), wengue, negro y teja. Los laminados decorativos de alta presión (HPL), están sometidos a una acción combinada de alta presión 90 kg/cm² y a una temperatura de 150º C, en prensas especiales, en las que se da la policondensación de las resinas.

Normativas que cumple:

UNE: EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE: EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

UNE: EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificados del fabricante:

Certificado ISO 9001:2008 o equivalente
 Certificado ISO 14001:2004 o equivalente
 Certificado ISO 14006: 2011 o equivalente
 Certificado California 93120 o equivalente
 Certificado Leed Platinum o equivalente
 Certificado FSC o equivalente
 Certificado salud y bienestar de las personas a través del espacio

8 SILLAS**Datos técnicos:**

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por gas que permiten generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

Tratamiento anti UV para uso exterior

Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

Protectores para apilamiento incluidos

Asiento en polipropileno

Estructura base de 4 patas con apoos de goma antideslizantes

De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.

Apilable


Normativa que cumple:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso domestico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

Certificado ISO 9001:2008 o equivalente
 Certificado ISO 14001:2004 o equivalente
 Certificado ISO 14006: 2011 o equivalente
 Certificado California 93120 o equivalente
 Certificado Leed Platinum o equivalente
 Certificado salud y bienestar de las personas a través del espacio



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

7 ARMARIOS TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x420X1520.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 TV 40"

Datos técnicos:

Diagonal de la pantalla 40" (102 cm)

Tecnología del fabricante LED

Tipo de pantalla LCD-LED

Resolución Full HD

Retroiluminación D-LED

Procesador Quad Core/NT72671D

Formatos HDR No

Frecuencia de refresco 60Hz

Smart TV

Sistema operativo VIDAA U4.2

Aplicaciones Netflix | YouTube | Prime video

Potencia de sonido total 14 W

N.º de entradas HDMI 2

N.º de puertos USB 2



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

7. BOTIQUÍN.

1 VITRINA MEDICAMENTO

Datos técnicos

Vitrina de 2 puertas	Fabricado en acero pintado
Puertas con cerradura	Tres estantes de cristal
De medidas 60x30x140	

1 CARRO DE CURAS

Datos técnicos

Fabricado en tubo de acero pintado en blanco

Bandeja superior e inferior extraíbles en acero inoxidable

Cubo para restos

Ruedas giratorias de 80mm

Medidas 71 x 45 x 80 CM

1 CAMILLA

Datos técnicos

Camilla reconocimiento 2 cuerpos

Cabecero articulado

Sin Orificio nasal

Estructura acero esmaltado epoxy

Tapizado en skay negro

De medidas 180 x 55 x(H)70 cm.

1 ARMARIO METALICO PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario metálico fabricado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor, pulida y laminada en frío.

Estructura mono-bloque soldada por puntos para mayor estabilidad. El acabado de la pintura de epoxi en polvo secado al horno.

Ha de ir equipado con estantes regulables en altura y también preparado para carpetas colgantes.

Sistema de anclaje de estantes: El programa de armarios dispone de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje con cremallera y cazoleta, de tal manera que podemos posicionar los estantes a la altura deseada fácilmente. Los estantes están preparados para carpetas colgantes, de 34 cm, con el visor en la parte frontal de la carpeta. Dichas carpetas se cuelgan en la parte inferior del

Página 104 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

estante, en los pliegues anterior y posterior, para el máximo aprovechamiento del hueco

Los frentes de puertas irán provistos de tiradores metálicos.

Puertas: con cierre de falleba consistente en una pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre

Cerradura: con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro

Contacto con el suelo: los armarios están provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm, para una conexión suave con la superficie, evitando ralladuras y señales de uso. Están fabricados de Nylon en color negro o blanco.

Acabado: de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno

Medidas: 900x430x1960.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

8. ALMACÉN

1 LINEAL ESTANTERIA 4 MTRS X 2 MTRS DE ALTURA

2 LINEAL ESTANTERIA 2,5 MTRS X 2 MTRS DE ALTURA

Conjunto de estantería metálica, sin tornillos, con sistema de enganche formadas por módulos de 1000 y de 750, con 5 niveles de carga por módulo, dotadas de las siguientes características:

Bastidores fabricados en chapa de 1,4mm de espesor.

Baldas fabricadas en chapa de 0,8mm de espesor.

Pies en pvc acabado negro.

2 refuerzos por módulo de estanterías fabricados en chapa de 0,6mm de espesor.

Peso máximo que deben de soportar por baldas: para baldas de 100x30 = 65 kg y para baldas de 750x400= 77kg/ por balda.

Normativa que tiene que cumplir: UNE EN 16122:2013 / UNE EN 16121:2014 + A1: 2017.

Medidas: 4000 x 400 x 2000 h. Formada por 4 módulos de 1000.

Medidas: 2500 400 x 2000h. Formada por 1 módulo de 1000 y 2 módulos de 750 mm

Certificados de producto y fabricante:

Certificado de producto

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 4001:2015 o equivalente

ISO 45001:2018 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

9. AULA

30 MESA MODULAR DE 800X600

Datos técnicos:

Mesa modular de estructura metálica soldada mediante soldadura de arco eléctrico en hilo continuo que la dote de una mayor robustez, fabricada con tubo cuadrado de 40x40 en las patas y el marco perimetral de 30x30x2, pintado con pintura epoxi, color a elegir mediante desengrase y aplicación de pintura epoxi-poliéster que dote a la estructura de una gran resistencia a químicos, roces y agentes atmosféricos. El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor.

Pies niveladores que permitan la regulación de posibles desniveles en el suelo de hasta 15mm.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

30 SILLA PARA MESA MODULAR

Datos técnicos:

Silla con estructura de 4 patas de tubo redondo de 22 mm acabado epoxi con tacos protectores en abs antideslizante que eviten el contacto directo de la estructura de tubo redondo con el suelo.

Respaldo en polipropileno microperforada negro, asiento y brazos en polipropileno negro de alta resistencia

Apilable: 4 unidades aproximadamente.

Medidas: 60x54x68/79cm

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

EN 15373

EN 1022

EN 1728

ISO 9001:2015 o equivalente


ISO 14001: 2015 o equivalente

1 ARMARIO DE 2000 TODO PUERTAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba con chapa de 1,2mm en el cierre, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 ARMARIO DE 2000 PUERTAS BAJAS

Datos técnicos:

Armario fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Las puertas y frentes irán fabricados en tablero de 19 mm con cantos de pvc de 2 mm. Las bisagras serán automáticas con 110º de apertura. La puerta incorporará cerradura de falleba, así como tirador metálico con acabado coordinado con el acabado del armario.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm


Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados. Medidas: 900x427x2020

Certificados que tiene que cumplir el fabricante y el producto:

ISO 9001:2015 o equivalente ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente ISO 14025-:2006 o equivalente

Declaración medio ambiental del producto

1 PROYECTOR VIDEO**Datos técnicos:**

Los proyectores permiten ser instalados en aulas y salas de cualquier ambiente, gracias a las diversas resoluciones, luminosidad y ratios de proyección disponibles.

Alto brillo de 4000 lúmenes para proyección incluso en salas de reuniones luminosas

Excelente relación de contraste de 20 000:1 que garantiza presentaciones claras y texto nítido

Resolución XGA nativa (1024 x 768) hasta WUXGA máxima (1920 x 1200)

Tecnologías DLP® y BrilliantColor™ para imágenes nítidas y vibrantes

Rueda de color de 6 segmentos (RGBYCW) para una reproducción de color mejorada y vívida

Listo para 3D a través de DLP® Link™ y HDMI v.1.4

Preparado para audio con altavoz de audio de 2 vatios y puertos de entrada/salida de audio

Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido acústico de 29 dB (modo Eco)

Cubierta de la lámpara en el lado superior para facilitar la extracción e inserción de la lámpara

Menú OSD (Visualización en pantalla) intuitivo en varios idiomas

Respetuoso con el medio ambiente con menos de 0,5 W de potencia en modo de espera

Portátil y liviano con solo 2,6 kg

Las funciones de seguridad antirrobo incluyen: Ranura de seguridad Kensington®, barra de seguridad y bloqueo del botón de encendido

Tipo de visualización Tecnología DLP de un solo chip de 0,55" de TI

Brillo 4000 lúmenes

Resolución nativa XGA (1024x768)

Resolución Máxima WUXGA (1920 x 1200)

Relación de contraste 20.000:1


Vida útil de la lámpara/Tipo 5500/7000/10 000 horas (modo normal/Eco./Eco dinámico), 210

W

Relación de tiro 1,94 - 2,33

Tamaño de imagen (diagonal) 40" - 300"

Distancia de proyección 1,6 m -12,2 m (5,2 pies - 40 pies)



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Lente de proyección F=2,42 – 2,62, f=22,5 – 25,79 mm

Relación de zoom 1.2x

Relación de aspecto 4:3

Compensar 106%±5%

Corrección trapezoidal verticales: ±40°

Frecuencia horizontal 15 -102kHz

Frecuencia vertical 23 - 120Hz

Compatibilidad 3D sí

Altavoz 2W (Mono)

Compatibilidad de la computadora VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200)

Compatibilidad de vídeo NTSC, PAL, SECAM/480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Puertos de conexión de E/S HDMI v1.4b (x2) (compatible con HDCP v1.4), video compuesto, S-video, entrada VGA (x2), entrada de audio (miniconector), salida VGA, salida de audio (miniconector), RS232, USB (Servicio)

Método de proyección Sobremesa, montaje en techo (delantero o trasero)

Soluciones de seguridad Ranura de seguridad Kensington®, bloqueo de teclado

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 331 x 244 x 105 mm (13" x 9,6" x 4,1")

Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz

El consumo de energía 250 W (modo normal), 210 W (modo económico), <0,5 W (modo de espera) accesorios estándar Cable de alimentación de CA, cable VGA, control remoto, kit de documentación

1 SOPORTE DE TECHO EXTENSIBLE PARA PROYECTOR

Datos técnicos:

Soporte de techo extensible para proyector con excelente relación incluye adaptador unislide. Soporte robusto que permite rotación e inclinación. En acero, colores plata y negro, 430-650 mm, soporta hasta 20 Kg.

Soporte de techo para proyector

Inclinación del proyector Máx 15º

Rotación del proyector Máx 7,5º

Alcance 430-650 mm

Punto de anclaje 4 puntos de anclaje


1 PANTALLA PROYECCION DE 2440 MM X 2440 DE ANCHO

Datos técnicos

Pantalla de pared y techo. Dispone de un motor rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido muy ligero y compacto, fácil de sujetar. El módulo receptor en pared dispone de un cable de tres metros e incluye el sistema de accionamiento manual con tres pulsadores para controlar el enrollado y desenrollado de la tela de proyección. El sistema de anclaje Easy Fix permite realizar la instalación de la pantalla con gran ahorro de tiempo y esfuerzo, reduciendo los costes de instalación. Instalación para techo o pared, disponemos de anclajes de pared para ganar distancia entre la pantalla y la pared, salvando obstáculos existentes

Formato: 1:1

Superficie de proyección: blanco mate.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Tamaño bordes:

Borde superior negro: 5cm Borde inferior negro: 5cm
 Borde lateral derecho: 5cm Borde lateral izquierda: 5cm

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO**1 ESTOR ENROLLABLE DE 1500 DE ANCHO X 1600 DE ALTO****Datos técnicos:**


La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento
 Accionamiento Cadena
 Diámetros de tubo ø44 Terminales oculto ø20
 Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA
 TEXTIL
 Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).
 Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea
 Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.
 Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)
 Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.
 Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).
 Composición: – 80% PVC + 20% PES
 Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²
 Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente
 Ancho de rollo: - 250 cm - 98"
 Grado de apertura:(%) - 3%
 Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1
 DIN 4102 B1 EN 13501-1 Bs2d0 EN 13773 Class 1
 NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass
 UNI 9177 Classe 1
 Wheelmark -IMO Res.MSC.307 (88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass
 Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente
 Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente
 Resistencia a la luz :

Página 111 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
 Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
 Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
 Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
 Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03 (exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales. o equivalente

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea)

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas: EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1

6 PERCHA PARED CON 5 COLGADORES

Datos técnicos

Fabricada en chapa metálica blanca y laminada en frío calidad AP02.

5 Colgadores cromados de varilla F212 con calibrado redondo de 7mm de diámetro.

Posibilidad de seleccionar acabados.

Proceso de pintura: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster y pintura polimerizada a 200º durante al menos 20 minutos y espesor de 60 micras.

Aplicación cromo: desengrase por ultrasonido, desengrase electrolítico, baño níquel y baño cromo con un espesor de 12 micras.

Medidas: 60cm de largo x 10cm de alto.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001 o equivalente



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

10. DORMITORIOS. 1ª Planta.

6 CONJUNTO CABECERO 1500 MM + MESILLA DE 400 MM DE ANCHO

Fabricación a medida de cabecero fabricado en tablero bilaminado de 25mm. El tablero ira fabricado en partícula de aglomerado de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor con radio 3.

Acabado: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas 1500x1000x40 mm.

Fabricación a medida de mesilla fabricada en tablero bilaminado de 25 mm. El tablero ira fabricado en partículas de aglomerado de 25 mm de espesor, con papel decorativo a ambas caras. Todo el tablero ha de ir canteado en PVC de 2 mm de espesor con radio 3.

Medidas 400x500x650 mm.

6 SOMIERS 200 x 90 con 6 PATAS + COLCHON 200 x 90 + ALMOHADA de 90

Datos técnicos:

Colchón:

Tejido stretch ignífugo con tratamiento "bed bug barrier". Óptima: Material HR que destaca por incrementar el confort al dormir y por su alta transpirabilidad.

Fibra de poliéster: ayuda a mejorar la circulación del aire, lo que genera control de temperatura y una mejor higiene.

Amortiguador HR de alto confort: incrementa la durabilidad a la vez que aporta un punto de progresividad al descanso.

Sistema Normactive: la firmeza y durabilidad de Normablock unido a los materiales más innovadores de confort

Triple Barrera®: Elimina y previene de ácaros, bacterias y hongos.

4 asas bordadas horizontales para un fácil giro y volteo.


Este producto cumple la normativa de fuego EN-597-1 y EN 597-2.

Somier divanlin:

La base divanlin es perfecta para asegurar una firmeza extra al descanso.

Su recubrimiento en diferentes tejidos adaptados a decoración y sus 5 travesaños metálicos la convierten en un producto fiable, duradero y elegante.

1. Tejido strech IGNÍFUGO con tratamiento SANITIZED.
2. Lámina de poliéster para un mejor confort.
3. Material de soporte. Double Wall HIDRÓFUGO.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

4. Bastidor metálico reforzado con 5 travesaños transversales.

5. Preparado 6 patas y roscas reforzadas

Almohada microfibra:

Funda exterior: 100% Microfibra de tacto muy suave Funda interior: 100% Microfibra

Núcleo: 100% Microfibra hueca cardada siliconada

Firmeza Media Hipoalergénica

Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes:

Tienen una gran capacidad de absorción (más o menos el doble que el algodón). Poseen una gran capacidad de limpieza.

Consumen menos agentes limpiadores.

Tienen una gran resistencia a los lavados frecuentes y se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º, lo que las hace sumamente higiénicas

6 MESA 800X600 ESTRUCTURA 4 PATAS TABLERO MELAMINA

Datos técnicos

Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2, soldadas por hilo continuo a un tubo de 40x40x2mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40x40x2mm, desplazada a la parte del confidente. La Soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, dotará a la mesa de gran robustez y mayo estabilidad.

Apoyos de patas en poliamida y varilla roscada que se inserta dentro de la hembra del nivelador. El nivelador deberá permanecer oculto y su regulación de altura se hará mediante rosca métrica de 8mm, con una regulación máxima de 20mm.

Recubierta con pintura epoxi de secado al horno de 70-80 micras de espesor.

Encimera rectangular de melamina bilaminada de 25mm de espesor, canteado con PVC de 2mm

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 800x600x740.

Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:-2006 o equivalente


Declaración medio ambiental del producto

6 SILLA

Datos técnicos

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por

Página 114 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

gas que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

Tratamiento anti UV para uso exterior

Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

Protectores para apilamiento incluidos

Asiento en polipropileno

Estructura base de 4 patas con apoyos de goma antideslizantes

De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.

Apilable.

Medidas: Altura Total: de 780 mm Anchura Total: de 570 mm

Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 450 mm sin acolchado

Anchura Asiento: de 430 mm

Profundidad Asiento: de 375 mm

Normativa que debe de cumplir:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

6 APLIQUE CABECERO CON SISTEMA DE PINZA

Fabricado íntegramente en metálico con un brazo flexible y gradualbe de 360 mm, cabezal difusor de luz de 50 mm de diámetro, acabado en color negro. 6W. Eq.Led.

6 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

4 ESTOR ENROLLABLE DE 1000 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1750 DE ANCHO X 1600 DE ALTO

Datos técnicos:

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena

Diámetros de tubo ø44

Terminales oculto ø20

Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICA TEXTIL

Excelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar (Gtote = 0.06 - Gtoti = 0.23).



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV

(certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025” o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98”

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1

EN 13501-1 Bs2d0

EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass

UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307(88)- 2010 FTP Code IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:


ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente.

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente.

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente.

Página 116 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN
13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

11. VESTUARIO. 1ª Planta.

30 TAQUILLA FENOLICA

Fabricada en laminado estratificado de Alta Presión (HPL), fabricado conforme a norma EN 438, compuesto por celulosa termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas.

Trasera en fenólico blanco de 4 mm perforado, laterales en fenólico blanco de 13 mm. Techo, base y estante en fenólico de 13 mm. Puerta, zócalo y laterales en fenólico de 13 mm color liso a elegir.

Perfil en aluminio según norma UNE EN 573-3 anodizado, conforme norma UNE EN 515, con características mecánicas norma UNE EN 755-2. Cerradura de resbalón.

Patas plásticas regulables en altura. Bisagras INOX 304 y tornillería de acero inoxidable.

Resistencia a la humedad y al calor, altamente resistente a los productos químicos. No se debe oxidar.

Alta calidad del material, concepción robusta y funcional.

Gran rigidez y durabilidad, para un uso intensivo.

Higiénico y antibacteriano. No poroso.

Superficie no tóxica y sin perjuicio para los usuarios.

Anti-vandálico. Anti-graffiti, impacto y rayado.

Dispondrá de una amplia gama de colores.

Interiormente ha de disponer de tres estantes (dos en su parte superiores y un en su parte inferior), en la zona central ira dividido por una tabique central, con dos estantes. En el otro hueco ha de incorporar una barra.

Medidas: 2450 de uso útil x 500 de frente x 550 de fondo, zócalo de aluminio de 150 y ha de llevar remate en el mismo material de la taquilla para rematarla hasta el techo, siendo este de 100 mm aproximadamente.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

12. SALA DE DESCANSO. 1ª Planta.

8 SILLON RELAX

Datos técnicos

Estructura de madera, forrada en espuma cmhr 30 kg.

Bastidor de aceito preparado con cincha NEA de 80 mm.

Bastidor del respaldo preparado con cincha elástica de 60 mm

Asiento de espuma indeformable de alta resistencia CMHR 35KG Ultracel, recubierto de fibra poliéster H100.

6 SILLAS

Datos técnicos

Estructura fabricada en polipropileno con un 30% de fibra de vidrio con que aportan mayor robustez al producto, antioxidantes que evitan la descomposición natural y caleo de materia, y estabilizantes para aumentar su vida útil. Amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida por gas que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño

Tratamiento anti UV para uso exterior

Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

Protectores para apilamiento incluidos

Asiento en polipropileno

Estructura base de 4 patas con apoyos de goma antideslizantes

De medidas: Altura total 780mm/Altura asiento: 450mm. Anchura total 570mm/Anchura asiento: 430mm- Profundidad total: 520mm, Profundidad asiento: 375mm.

Apilable.

Medidas: Altura Total: de 780 mm;Anchura Total: de 570 mm;Profundidad total: 520 mm

Altura Asiento: de 450 mm sin acolchado

Anchura Asiento: de 430 mm Profundidad Asiento: de 375 mm

Normativa que debe de cumplir:

UNE-EN 16139:13: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

UNE EN 581-2:09: Mobiliario exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos.

Certificados del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

2 MESAS DE MEDIDAS CIRCULAR 1,00 DIAMETRO CON TABLERO MELAMINA

Datos técnicos:

Estructura compuesta por una columna central de aluminio extruido de 2 mm de espesor con una base redonda de aluminio inyectado con topes antideslizantes que permita a su vez la regulación de la mesa ante desniveles del suelo y evite el bandeo del tablero. Altura de la mesa 73 cm.

Base de inyección de aluminio de 58 cm de diámetro y 5 mm de espesor.

Placa de unión de la columna a la superficie de la mesa de inyección de aluminio.

Superficie en tablero bilaminado a dos caras de 25 mm de espesor con posibilidad de elegir diferentes acabados de tablero y estructura.

Medidas: 1000 mm de diámetro x 740 h.

Normativa que cumple:

UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

Certificado del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

Certificado E1 o equivalente

Certificado California 93120 o equivalente

Certificado FSC o equivalente

1 ARMARIO BAJO APARADOR DE 1600MM

Datos técnicos:

Tapa de melanina de 25 mm de espesor.

Estantes de melanina de 25 mm de espesor y densidad 630 Kg/m3.

Laterales de melanina de 19 mm de espesor.

La trasera ha de permitir que quede vista de 16 mm. Todo el conjunto debe ser desmontable.

Sistema de bombin con posición de apertura y cierre. Tiradores metálicos en inyección Zamak.

Los estantes deben permitir su regulación cada 32 mm.

Base con pies antihumedad con 4 niveladores de fácil acceso interior. Recorrido útil de +20 mm. Armarios perfectamente alineados.


Posibilidad de elegir diferentes acabados.

Puertas batientes fabricadas en tablero de melanina de 16mm

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

Material de fabricación: Tablero de partículas de madera de formación en tres capas,

Página 120 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3 Recubierto con papel decorativo impregnado de melanina. (Espesores: 16, 19, 25).

Características del recubrimiento:

Resistencia al rayado (UNE EN 14323): $\geq 1,5$ N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323): $\geq$ Grado 3. Sin defectos visibles

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323): $\geq$ Grado 3. Resistente

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323): Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323): ≤ 10 mm/m.

Defectos de puntos (UNE EN 14323): ≤ 2 mm²/m².

Defectos de Rayazos (UNE EN 14323): ≤ 20 mm²/m².

Recubrimiento: Papel decorativo recubierto con melanina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323): Espesor normalizado = 120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes (UNE EN 14323): buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE 14323): Sin defectos visibles

Medidas: 1600x420x755.

Normativa que cumplen:

UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguridad.

UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.

UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

Certificado del fabricante:

UNE EN ISO 9001:2008 o equivalente

UNE EN ISO 14001:2004 o equivalente

UNE EN ISO 14006:2011 o equivalente

Certificado Leed Platinum o equivalente

Certificado Salud y Bienestar de personas a través de la espacio

Certificado E1 o equivalente

Certificado California 93120 o equivalente

Certificado FSC o equivalente

1 TV 40" SMART TV

Página 121 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Datos técnicos:

Diagonal de la pantalla 40" (100,3 cm)

Tecnología del fabricante LED

Tipo de pantalla LCD-LED

Resolución Full HD 40" (resolución máxima: FHD 1920X1080

Retroiluminación D-LED

Procesador Quad Core/MT9602

Formatos HDR No

Frecuencia de refresco 60Hz

Smart TV VIDA A U 402

Reducción de ruido.

Natural Colour Enhancer

Alto contraste: 5000:1

Sonido DTS Virtual X

Aplicaciones Netflix | YouTube | Prime video

Potencia de sonido total 14 W

N.º de entradas HDMI 2

Wifi

Tipo de panel: VA

Relación de aspecto: 16:9

Ángulo de visión: 178º

Profundidad del color: 8bit

Profundidad del color TCON: 8bit

Brillo: 200

MEMC: si

Decodificación: HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AV1.

Modo Game: si (<20ms)


3D Digital Comb Filter: Si

Reducción de ruido MPEG: Si

Sonido Especial: Dolby Audrio (MS12)

AC-4: Si

Página 122 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Reproductor multimedia: Si (video, audio, imágenes).

Modo Hotel: Si

Anyview Cast: Si

Anyview Stream: Si (DMP, DMR)

App Smartphone: Si

Recepción y características TV:

Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S

Twintuner: no

Soporte Teletexto: Si

PVR: No

Time Shift: No

Control parental: Si

Ordenación de canales: integrado y exportable a pc para editar (Ch Sort)

Lista de canales favoritos: 4

Conectividad:

Common interface (CI+/CI+ECP): Si (CI+)

HDMI1: HDMI2.0 (ALLM, VRR)

HDMI2: HDMI2,1 (eARC, ALLM, VRR)

HDMI3: n/a

HDMI4: n/a

USB 2,0: 2

USB 3.0: 0

Salida S/PDIF: 1

Entrada audio (L/R9): 1

Salida de Auriculares: 1

Sintonizador RF: 2

Entrada AV: 1


Entrada VGA: 0

Entrada audio PC: 0

Subwoofer: NO

Puerto Ethernet RJ45: Si (100M)

Soporte adaptador inalámbrico LAN: Si



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Tecnología Wifi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G

Soporte bluetooth: No

Sensor de Luz: No

Eco& Energía:

Fuente de alimentación: AC100V 240v

Frecuencia: 50/60Hz

Clase de eficiencia energética: F

Consumo de red en standby: ≤2W

Consumo standby: ≤ 0.5W

Consumo de uso: 74W

Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 42W

Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 60W

Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 42kWh/1000h

Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): n/a

Ratio de luminancia: >65%

3 ARMARIO TODO BALDAS

Armario diáfano fabricado en tablero bilaminado de 19mm de espesor en los costados y la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre debe ser estructural de 25 mm de espesor.

Ha de ir previsto de niveladores de regulación desde el interior del armario. Los entrepaños deben poderse posicionar en múltiples alturas por simple presión con sistema de auto-armado que aumente la rigidez del conjunto.

Todo el tablero bilaminado estará fabricado con partículas de alta densidad (650 Kg./m³) recubierto por una o por ambas caras de melanina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión y tendrá las siguientes características:

reacción al fuego: D-s2, d0

Densidad: 600 kg/m³

Tolerancia en el espesor: 0.3 mm

Tolerancia en largo y ancho: 5 mm

Humedad: 9% con variación 4%

Resistencia al rayado: > 1.5 N

Flexión: >13 Mpa

Módulo de elasticidad: >1600 Mpa

Cohesión Interna: >0.35 Mpa

Acabados: Posibilidad de seleccionar acabados.

Medidas: 900x427x1520


Certificados que tiene que cumplir el fabricante:

ISO 9001:2015 o equivalente

ISO 14001: 2015 o equivalente

ISO 14006:2011 o equivalente

ISO 14025:-2006 o equivalente



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Declaración medio ambiental del producto

2 ESTOR ENROLLABLE DE 1200 DE ANCHO X 1600 DE ALTO**2 ESTOR ENROLLABLE DE 1500 DE ANCHO X 1600 DE ALTO****Datos técnicos:**

La cortina enrollable sin cajón con gran precisión de accionamiento

Accionamiento Cadena Diámetros de tubo ø44 Terminales oculto ø20

TEXTIL
Guías Aluminio "U interior Tejido Polyscreen EFICIENCIA TÉRMICA Y VISUAL CON ESTÉTICAExcelente protección térmica gestión de hasta el 94% de energía solar ($G_{tote} = 0.06 - G_{toti} = 0.23$).

Visibilidad exterior y eficiencia térmica: 3% de apertura homogénea

Rendimiento energético: contribuye al ahorro energético en calefacción y aire acondicionado.

Filtrado de la luz muy eficaz: bloqueo del 97% de la luz (TV=3%)

Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente, 100% reciclable.

Calidad del aire: incoloro, no desprende COV (certificado Greengard Gold).

Composición: – 80% PVC + 20% PES

Peso: EN 12127 485 g/m² - 14,30 oz/yd²

Espesor: EN ISO 5084 0,65 mm – 0,025" o equivalente

Ancho de rollo: - 250 cm - 98"

Grado de apertura:(%) - 3%

Resistencia al fuego: NF P 92 503 M1

DIN 4102 B1 EN 13501-1 Bs2d0 EN 13773 Class 1

NFPA 701 - CAN/ULC-S109-3- C.A.C Title 19 Pass UNI 9177 Classe 1

Wheelmark -IMO Res.MSC.307(88)- 2010 FTP Code) IMSC/Circ. 1102 Pass

Resistencia al desgarro(daN) EN ISO 13937-3 5,8 daN - 4,5 daN o equivalente

Resistencia a la ruptura (daN/5cm) EN ISO 13934-1 186 daN - 122 daN o equivalente

Resistencia a la luz :

EN ISO 105 B06 (interior), o equivalente EN ISO 105 B03(exterior) 5/5 o equivalente

EN ISO 105 B04 (exterior) 4/5 White o equivalente; EN ISO 4892-2 (exterior) o equivalente

Test de olores PV-3900 3 Pass

Resistencia en ambientes salinos: en ISO 112-017:92 ISO 9227:90 (Sin cambios en la superficie (max.nivel) o equivalente

Actividad antimicrobiana ASTM 2180-01 and ASTM G21-09 Inhibe la proliferación de

Página 125 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

bacterias

Material reciclado: 2% Pre-consumer

Certificados del fabricante y del producto:

ISO 9001 (certificado de calidad) o equivalente

ISO 14001 (certificado de gestión medio ambiental) o equivalente.

ISO 50001 (certificado de control y el seguimiento sistemático de los aspectos energéticos de la empresa o equivalente.

ISO 45001 (Certificado de gestión sistemática la política en prevención de los riesgos laborales o equivalente.

EMAS (Certificado de compromiso con el entorno según la normativa europea) o equivalente

Certificado de producto (cortinas enrollables) según las normativas:EN 13659:2004+A1:2008 // EN 13120:2010 // EN 12045: 2000 // EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Certificado de clasificación de reacción al fuego: M1



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

LOTE 3

GIMNASIO PARQUE DE GUADALUPE

Página 127 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



1. GIMNASIO

4 COLCHONETAS FITNESS AZUL DE 120X50

Datos técnicos:

Fabricadas en EVA foam Disponen de una cara inferior lisa para mayor adherencia y de una cara superior rugosa para menor deslizamiento del usuario. Adecuadas para uso general en actividades dirigidas y sala de Fitness. Ojales no metálicos. Distancia entre ojales 35 cm.

1 SOPORTE BARRAS

Datos técnicos:

Bandeja adicional de almacenamiento para manetas y manerales.- Componentes de acero inoxidable- Patas con protecciones de goma.

Estructura en acero ST-37/40 de 4mm de espesor.

Tratamiento de pintura de 3 capas (anticorrosión, epoxi y barniz).

Capacidad de almacenamiento de 8 barras.

Largo (cm): 57, Ancho: 90: Alto: 107.

2 BARRA OLIMPICA 220 cm. CON RODAMIENTOS PRO

14 PINZAS OLIMPIC DE MUELLE, ACERO CROMADO

3 BARRA OLIMPICA 180 cm.

Datos técnicos:

Aptas para discos de diámetro de 50 mm. Características;

El tratamiento superficial de níquel es más resistente y agradable al tacto;

La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente.

La tapa final de goma previene y protege de ralladuras.

Peso: 15 kg

Largo 1800mm

Distancia entre agarre: 1250mm

Diámetro de agarre: 30mm

Tolerancia máxima: 300kg

Mecanismo de rotación: casquillos de bronce.



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

2 BARRA OLIMPICA CURL ZETA CROMADA 120cm

Aptas para discos de diámetro de 50 mm.

El tratamiento superficial de níquel es más resistente y agradable al tacto.

La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente.

La tapa final de goma previene y protege de ralladuras.

Diámetro: 2,8 cm. Longitud: 120 cm. Peso: 8 kg.

1 MANCUERNERO 1,5 M SOPORTE MANCUERNERO**Datos técnicos:**

El mancuernero ideal para almacenar hasta 12 pares de mancuernas de forma ordenada.

Tratamiento pintura de tres capas con imprimación anticorrosión De medidas :

Largo (cm) 159, Ancho (cm) 81 Alto (cm) 98

Estructura de 4mm de espesor en acero de calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

2 Mancuerna caucho Pro-Style 2,5 kg (unidad)**2 Mancuerna caucho Pro-Style 5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 7,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 10 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 12,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 15 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 17,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 20 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 22,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 25 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 27,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 30,5 kg (unidad)****Datos técnicos comunes para todas las mancuernas:**

El diseño de 12 caras evita las rodaduras por el suelo; fabricadas en acero en vez de fundición, son más compactas y presentan un balance excelente. Protegidas mediante goma virgen de alta calidad, son más resistentes y sin apenas olor. La empuñadura posee un tratamiento en cromo duro de mayor durabilidad.

2 BANCO MULTIPOSICION

Página 129 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Datos técnicos:

Doble ajuste de respaldo y del asiento.- Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento dentro del gimnasio. Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.

Ajuste mecánico del asiento con indicación numérica de posición: Facilita la adaptación de la máquina a todo tipo de usuarios y ayuda a adoptar la postura adecuada durante el ejercicio.

Ajuste de la longitud del respaldo: Se adapta a la altura y complejidad de todo tipo de usuario.

Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste: Facilita una rápida y cómoda identificación visual de los selectores de ajuste para cualquier tipo de usuario, sin ayuda del entrenador.

Asiento con núcleo de inyección: A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40: Garantía de alta durabilidad.

Tratamiento de pintura de tres capas.

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma: Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura.

Diseño con perfil más bajo y sólido: Para una línea visualmente más impactante y elegante.

Diseño con gran estudio biomecánico: Garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.

Largo (cm) 121.2, Ancho (cm), 75 Alto (cm) 46.5

2 ESPALDERA 1 PLAZA 2.30 DE ALTURA , 1 PLAZA**Datos técnicos:**

Fabricada en madera de pino y travesaños de haya. Incluye los anclajes galvanizados. Posibilidad de fabricación con distintos tipos de maderas, longitud y barnices

Medidas: : 100 x 10 x 230 cm

1 EXTENSION/CURL DE PIERNAS**Datos técnicos:**

Dual function: Permite la realización de un doble ejercicio: extensión de pierna (cuádriceps) y curl o flexión de pierna (femoral).

Ajuste rodillo superior en 7 posiciones diferentes, y en 12 posiciones diferentes para el rodillo inferior. Ofrecen la máxima adaptabilidad al contorno, altura y complejidad del usuario. Permiten un ajuste total.

Brazo de entrenamiento ajustable en 8 posiciones diferentes. Permite seleccionar diferentes posiciones de inicio, para escoger entre un ejercicio de extensión de piernas (posiciones 1 a 4) o



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

de curl de piernas (posiciones 5 a 8).

Ajuste de la longitud del respaldo. Se adapta a la altura y complejión de todo tipo de usuario.

Asas laterales. Actúan como apoyo y sujeción para el usuario.

Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.

Asiento con núcleo de inyección. A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Cable de acero recubierto de 5mm de espesor de alta resistencia. Contribuye a una transmisión suave y segura.

Diseño con gran estudio biomecánico. Garantiza movimientos suaves, naturales y con gran concentración muscular

Empleo de la tecnología de corte por láser. Asegura la precisión en el corte de los tubos

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40. Garantía de alta durabilidad

Selectores de placas magnetizados. Los imanes eliminan cualquier posibilidad de que el selector se salga durante el ejercicio. El golpeteo al que someten las placas algunos usuarios inexpertos puede ocasionar que el selector se salga en pleno ejercicio con el consecuente peligro de lesión

Tratamiento de pintura de tres capas. Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y de diseño altamente desarrollado.

Carenados de poli-carbonato de alta protección. A prueba de golpes. Proporcionan seguridad contra accidentes. Muy fácil limpieza.

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma. Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura

Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste. Facilita una rápida y cómoda identificación visual de los selectores de ajuste para cualquier tipo de usuario sin ayuda del entrenador.

Escala visual con indicadores didácticos de peso en 3 colores según el nivel de carga: Light. medium y advanced (verde. amarillo y rojo). Sistema muy intuitivo que ayuda al usuario a identificar rápidamente la carga y su evolución o progresión en el ejercicio.

Torre de placas con indicadores de peso en Kg y en lbs.

Carenados delanteros y traseros. Aporta mayor seguridad al usuario durante el transcurso del ejercicio evitando accidentes mientras las placas están en movimiento.

Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo. Situado en una posición de alta visibilidad ayuda al usuario a identificar la máquina con rapidez y a ejercitarse correctamente.

Página 131 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Diseño con perfil más bajo y sólido. Para una línea visualmente más impactante y elegante.

Diseño duradero con seguridad y comodidad optimizadas. Su diseño biomecánico tecnológicamente avanzado está basado en estudios completos de la anatomía de cada músculo y en su comportamiento durante el ejercicio. Asegura un rango de ejercicios suave y progresivo así como un movimiento natural, preciso y fluido.

Modelo de carga de placas disponible en modelo estándar Basic y con la opción Solar con monitor informativo autoalimentado por paneles fotovoltaicos (sin cables. coste eléctrico 0. libertad máxima). Ofrece las siguientes lecturas:

- Repeticiones correctas efectuadas
- Porcentaje de recorrido efectuado en cada repetición
- Rango de ejercicio efectuado en cada repetición
- Calorías consumidas
- Kgs totales levantados
- Tiempo de descanso entre sesión y sesión

Longitud: 146 cm , Anchura: 125 cm, Altura: 152 cm

1 BANCO PRESS INCLINADO

Datos técnicos:

Banco de ayuda en la parte posterior: Posibilita la incorporación de un ayudante durante la realización de ejercicios avanzados como éste.

Ajuste mecánico del asiento con indicación numérica de posición: Facilita la adaptación de la máquina a todo tipo de usuarios y ayuda a adoptar la postura adecuada durante el ejercicio.

Racks de almacenamiento laterales para discos

3 posiciones de entrenamiento para la barra. Permite incrementar la variedad del ejercicio

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma: Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura.

Asiento con núcleo de inyección: A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40: Garantía de alta durabilidad.

Tratamiento de pintura de tres capas: Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y de diseño altamente

Página 132 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

desarrollado.

Longitud: 163 cm

Anchura: 165 cm

Altura: 137 cm.

1 TORRE 5 ESTACIONES EN TR

Datos técnicos:

Diseñado para la realización óptima de ejercicios biomecánicos, garantizando movimientos suaves y naturales para una completa contracción muscular.

Pesos calibrados para garantizar una precisión de peso.

Guías de cromo duro y bujes IGUS. Ofreciendo un deslizamiento silencioso y un mantenimiento mínimo. Los bujes tienen que ser resistentes a la fricción y a altas temperaturas.

Alta resistencia de 5mm y 6mm de espesor revestidos en cable de acero, para un rendimiento suave y seguro.

Agarre libre 360º para realizar un ejercicio más natural, adaptado al movimiento anatómico de los brazos de cada usuario en particular, mientras que mantiene el control. Movilidad controlada.

Selectores de placasa de peso magnético. Los imanes garantizan que no existe la posibilidad de que el selector se salga durante el entrenamiento.

Componente en acero inoxidable que ofrezcan una mayor durabilidad.

Cortes de tubo realizados a través de tecnología láser.

Múltiples posiciones de entrenamiento en la ergolina.

Puestos en cada torre: polea alta con asiento, doble ergolina simple con polea regulable, remo con polea baja y polea alta fija sin asiento.

Rodillo de sujeción regulable en altura, en el puesto de polea alta con asiento.

Fácil acceso a todos los elementos de regulación y selección de carga de la posición de trabajo por parte del usuario.

Capacidad de trabajo de hasta 5 usuarios al mismo tiempo.


Estructura reforzada

Tratamiento de pintura en tres capas con imprimación anticorrosión

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma que permita la fácil limpieza sin rayar la pintura.

Tubos redondeados

Carenados delanteros y traseros fabricados en policarbonato de alta protección. A prueba de golpes. Proporcionando seguridad contra accidentes. Fácil limpieza.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Varias alturas de entrenamiento en la ergolina.

Empleo de cams para distribución del peso

Selector de placas magnetizado

Movimiento independiente

Asientos/ apoyos con núcleo de inyección para prevenir deformaciones y aportar una mayor protección contra bacterias, además de ser ignífugo según norma M2

Escala visual por colores

Panel gráfico explicativo

Empuñaduras antideslizantes

Estructura de 4mm d espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor

Acorde a la normativa UNE-EN 957

Longitud: 490cm

Anchura: 356cm

Altura: 275cm

Carga en cada polea: 90kg.

1 BANCO OLIMPICO HORIZONTAL**Datos técnicos:**

Tratamiento de pintura de 3 capas con imprimación anticorrosión.

Asiento de núcleo de inyección y ergonómicos. Asegurando una correcta posición del cuerpo y prevenir deformaciones en el acolchado y la proliferación de bacterias.

Estructura de 4mm de espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

Estructura reforzada

Estructura elevada 50mm que permite la limpieza sin rayar la pintura.

Tubos redondeados

Patas con protecciones de goma que protegen al suelo

Racks de almacenamiento laterales para discos.- 3 posiciones de entrenamiento para la barra. Incrementa la variedad del ejercicio.-

Ancho: 170cm

Alto: 137cm

Profundidad: 166cm

Peso: 69kg.

**1 SOPORTE DISCOS****Datos técnicos:**

Racks para almacenamiento de discos- Componentes de acero inoxidable- Patas con protecciones de goma.

Permite el almacenamiento de los discos olímpicos en 8 racks diferentes haciendo posible ubicar fácilmente los discos desde cualquier ángulo.

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

Largo: 96cm

Alto: 120cm

Ancho: 62,5cm

8 Disco olímpico 3 agarres goma 1,25 kg / negro

14 Disco olímpico 3 agarres goma 2,5 kg / negro

12 Disco olímpico 3 agarres goma 5 kg / negro

10 Disco olímpico 3 agarres goma 10 kg / negro

4 Disco olímpico 3 agarres goma 15 kg / negro

8 Disco olímpico 3 agarres goma 20 kg / negro

2 BICICLETA CICLISMO INDOOR DUKE**Datos técnicos:**

Volante de inercia de 20 Kg.- Pintura EDP (cataforesis); sistema antocorrosión más avanzado del mercado.- Regulación de intensidad de frenada con sistema de fricción y bloqueo de emergencia.

Pedales mixtos: pedales automáticos y calapiés.

Frecuencia de uso: Profesional

Peso máximo de usuario: 115 Kg

Volante de inercia (Kg): 20

Sistema de freno: Fricción

Transmisión: Correa Poly-V

Cubrevolante: Sí

Manillar: Triatlón

Tipo de sillín: Prostático

Ajuste de manillar: Horizontal y vertical



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Estructura sobredimensionada de acero para una mayor seguridad y estabilidad durante el ejercicio

Largo: 104cm

Ancho: 63cm

Alto: 117cm

Peso: 53kg

1 PRENSA DE PIERNAS 45º (CARGA DE DISCOS)

Datos técnicos:

Plataforma de apoyo para los pies sobredimensionada para un trabajo seguro y diversidad de variantes en el ejercicio.

Opción de ajuste del respaldo

Tres asideros para facilitar entrada y salida

6 racks reforzados para almacenamiento de discos

Tubo de acero ultra-sólido. Tubo redondo de 76mm y oval de 100x50mm con un grosor de 3mm. Soldaduras TIG en todos los puntos de unión

Tornillería inoxidable de alta durabilidad

Rodamientos para suavizar el paso del carro sobre el tubo realizados con proceso mecanizado (CNC)

Doble sistema de seguridad para evitar cualquier problema. Con un ligero desplazamiento lateral de palanca, se asegura que la máquina quede fijada en un punto

Tapicería ignífuga polyfoam de alta densidad que garantiza comfort y alta durabilidad

Rodamientos de bolas industriales de alta precisión para asegurar un funcionamiento suave y protección contra la corrosión

Ajustes elásticos que le permiten al usuario ajustar el asiento de manera fácil y precisa

Protecciones de goma en las patas para evitar rayaduras

Agarres antideslizantes de aluminio para la mejor sensación durante el ejercicio y la mayor garantía contra el paso del tiempo

Diámetro de los agarres: 38cm

Los topes de retención del carro dobles giratorios cuentan con dos posiciones ajustables de tope para dar cabida a usuarios de todos los tamaños


Largo: 270cm

Acho: 188cm

Alto: 154cm

Peso: 200kg

Página 136 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Carga Máxima: 600kg



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

LOTE 4

GIMNASIO PARQUE DE JARANDILLA DE LA VERA



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Página 138 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



1. GIMNASIO

4 COLCHONETAS FITNESS AZUL DE 120X50

Datos técnicos:

Fabricadas en EVA foam Disponen de una cara inferior lisa para mayor adherencia y de una cara superior rugosa para menor deslizamiento del usuario. Adecuadas para uso general en actividades dirigidas y sala de Fitness. Ojales no metálicos. Distancia entre ojales 35 cm.

1 SOPORTE BARRAS

Datos técnicos:

Bandeja adicional de almacenamiento para manetas y manerales.- Componentes de acero inoxidable- Patas con protecciones de goma.

Estructura en acero ST-37/40 de 4mm de espesor.

Tratamiento de pintura de 3 capas (anticorrosión, epoxi y barniz).

Capacidad de almacenamiento de 8 barras.

Largo (cm): 57, Ancho: 90: Alto: 107.

2 BARRA OLIMPICA 220 cm. CON RODAMIENTOS PRO

14 PINZAS OLIMPIC DE MUELLE, ACERO CROMADO

3 BARRA OLIMPICA 180 cm.

Datos técnicos:

Aptas para discos de diámetro de 50 mm. Características;

El tratamiento superficial de níquel es más resistente y agradable al tacto;

La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente.

La tapa final de goma previene y protege de ralladuras.

Peso: 15 kg

Largo 1800mm

Distancia entre agarre: 1250mm

Diámetro de agarre: 30mm

Tolerancia máxima: 300kg

Mecanismo de rotación: casquillos de bronce.



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

2 BARRA OLIMPICA CURL ZETA CROMADA 120cm

Aptas para discos de diámetro de 50 mm.

El tratamiento superficial de níquel es más resistente y agradable al tacto.

La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente.

La tapa final de goma previene y protege de ralladuras.

Diámetro: 2,8 cm. Longitud: 120 cm. Peso: 8 kg.

1 MANCUERNERO 1,5 M SOPORTE MANCUERNERO**Datos técnicos:**

El mancuernero ideal para almacenar hasta 12 pares de mancuernas de forma ordenada.


Tratamiento pintura de tres capas con imprimación anticorrosión De medidas :

Largo (cm) 159, Ancho (cm) 81 Alto (cm) 98

Estructura de 4mm de espesor en acero de calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

2 Mancuerna caucho Pro-Style 2,5 kg (unidad)**2 Mancuerna caucho Pro-Style 5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 7,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 10 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 12,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 15 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 17,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 20 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 22,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 25 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 27,5 kg (unidad)****2 Mancuerna caucho Pro-Style 30,5 kg (unidad)****Datos técnicos comunes para todas las mancuernas:**

El diseño de 12 caras evita las rodaduras por el suelo; fabricadas en acero en vez de fundición, son más compactas y presentan un balance excelente. Protegidas mediante goma virgen de alta calidad, son más resistentes y sin apenas olor. La empuñadura posee un tratamiento en cromo duro de mayor durabilidad.

2 BANCO MULTIPOSICION

Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Datos técnicos:

Doble ajuste de respaldo y del asiento.- Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento dentro del gimnasio. Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.

Ajuste mecánico del asiento con indicación numérica de posición: Facilita la adaptación de la máquina a todo tipo de usuarios y ayuda a adoptar la postura adecuada durante el ejercicio.

Ajuste de la longitud del respaldo: Se adapta a la altura y complexión de todo tipo de usuario.

Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste: Facilita una rápida y cómoda identificación visual de los selectores de ajuste para cualquier tipo de usuario, sin ayuda del entrenador.

Asiento con núcleo de inyección: A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40: Garantía de alta durabilidad.

Tratamiento de pintura de tres capas.

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma: Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura.

Diseño con perfil más bajo y sólido: Para una línea visualmente más impactante y elegante.

Diseño con gran estudio biomecánico: Garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.

Largo (cm) 121.2, Ancho (cm), 75 Alto (cm) 46.5

2 ESPALDERA 1 PLAZA 2.30 DE ALTURA , 1 PLAZA**Datos técnicos:**

Fabricada en madera de pino y travesaños de haya. Incluye los anclajes galvanizados. Posibilidad de fabricación con distintos tipos de maderas, longitud y barnices


Medidas: : 100 x 10 x 230 cm

1 EXTENSION/CURL DE PIERNAS**Datos técnicos:**

Dual function: Permite la realización de un doble ejercicio: extensión de pierna (cuádriceps) y curl o flexión de pierna (femoral).

Ajuste rodillo superior en 7 posiciones diferentes, y en 12 posiciones diferentes para el rodillo inferior. Ofrecen la máxima adaptabilidad al contorno, altura y complexión del usuario. Permiten un ajuste total.

Brazo de entrenamiento ajustable en 8 posiciones diferentes. Permite seleccionar diferentes posiciones de inicio, para escoger entre un ejercicio de extensión de piernas (posiciones 1 a 4) o de curl de piernas (posiciones 5 a 8).



Código de verificación : dcfbdd53e623c657



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Ajuste de la longitud del respaldo. Se adapta a la altura y compleción de todo tipo de usuario.

Asas laterales. Actúan como apoyo y sujeción para el usuario.

Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover. para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.

Asiento con núcleo de inyección. A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Cable de acero recubierto de 5mm de espesor de alta resistencia. Contribuye a una transmisión suave y segura.

Diseño con gran estudio biomecánico. Garantiza movimientos suaves, naturales. y con gran concentración muscular

Empleo de la tecnología de corte por láser. Asegura la precisión en el corte de los tubos

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40. Garantía de alta durabilidad

Selectores de placas magnetizados. Los imanes eliminan cualquier posibilidad de que el selector se salga durante el ejercicio. El golpeteo al que someten las placas algunos usuarios inexpertos puede ocasionar que el selector se salga en pleno ejercicio con el consecuente peligro de lesión

Tratamiento de pintura de tres capas. Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y de diseño altamente desarrollado.

Carenados de poli-carbonato de alta protección. A prueba de golpes. Proporcionan seguridad contra accidentes. Muy fácil limpieza.

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma. Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura

Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste. Facilita una rápida y cómoda identificación visual de los selectores de ajuste para cualquier tipo de usuario sin ayuda del entrenador.


Escala visual con indicadores didácticos de peso en 3 colores según el nivel de carga: Light. medium y advanced (verde. amarillo y rojo). Sistema muy intuitivo que ayuda al usuario a identificar rápidamente la carga y su evolución o progresión en el ejercicio.

Torre de placas con indicadores de peso en Kg y en lbs.

Carenados delanteros y traseros. Aporta mayor seguridad al usuario durante el transcurso del ejercicio evitando accidentes mientras las placas están en movimiento.

Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo. Situado en una posición de alta visibilidad, ayuda al usuario a identificar la máquina con rapidez y a ejercitarse correctamente.

Página 142 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Diseño con perfil más bajo y sólido. Para una línea visualmente más impactante y elegante.

Diseño duradero con seguridad y comodidad optimizadas. Su diseño biomecánico tecnológicamente avanzado está basado en estudios completos de la anatomía de cada músculo y en su comportamiento durante el ejercicio. Asegura un rango de ejercicios suave y progresivo así como un movimiento natural, preciso y fluido.

Modelo de carga de placas disponible en modelo estándar Basic y con la opción Solar con monitor informativo autoalimentado por paneles fotovoltaicos (sin cables. coste eléctrico 0. libertad máxima). Ofrece las siguientes lecturas:

- Repeticiones correctas efectuadas
- Porcentaje de recorrido efectuado en cada repetición
- Rango de ejercicio efectuado en cada repetición
- Calorías consumidas
- Kgs totales levantados
- Tiempo de descanso entre sesión y sesión

Longitud: 146 cm , Anchura: 125 cm, Altura: 152 cm

1 BANCO PRESS INCLINADO

Datos técnicos:

Banco de ayuda en la parte posterior: Posibilita la incorporación de un ayudante durante la realización de ejercicios avanzados como éste.

Ajuste mecánico del asiento con indicación numérica de posición: Facilita la adaptación de la máquina a todo tipo de usuarios y ayuda a adoptar la postura adecuada durante el ejercicio.

Racks de almacenamiento laterales para discos

3 posiciones de entrenamiento para la barra. Permite incrementar la variedad del ejercicio

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma: Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rallar la pintura.

Asiento con núcleo de inyección: A diferencia de los clásicos aglomerados de esponjas, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra las bacterias.

Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40: Garantía de alta durabilidad.

Tratamiento de pintura de tres capas: Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y de diseño altamente desarrollado.

Longitud: 163 cm

Anchura: 165 cm

Página 143 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Altura: 137 cm.

1 TORRE 5 ESTACIONES EN TR

Datos técnicos:

Diseñado para la realización óptima de ejercicios biomecánicos, garantizando movimientos suaves y naturales para una completa contracción muscular.

Pesos calibrados para garantizar una precisión de peso.

Guías de cromo duro y bujes IGUS. Ofreciendo un deslizamiento silencioso y un mantenimiento mínimo. Los bujes tienen que ser resistentes a la fricción y a altas temperaturas.

Alta resistencia de 5mm y 6mm de espesor revestidos en cable de acero, para un rendimiento suave y seguro.

Agarre libre 360º para realizar un ejercicio más natural, adaptado al movimiento anatómico de los brazos de cada usuario en particular, mientras que mantiene el control. Movilidad controlada.

Selectores de placaca de peso magnético. Los imanes garantizan que no exista posibilidad de que el selector se salga durante el entrenamiento.

Componente en acero inoxidable que ofrezcan una mayor durabilidad.

Cortes de tubo realizados a través de tecnología láser.

Múltiples posiciones de entranamiento en la ergolina.

Puestos en cada torre: polea alta con asiento, doble ergolina simple con polea regulable, remo con polea baja y polea alta fija sin asiento.

Rodillo de sujeción regulable en altura, en el puesto de polea alta con asiento.

Fácil acceso a todos los elementos de regulación y selección de carga desde la posición de trabajo por parte del usuario.

Capacidad de trabajo de hasta 5 usuarios al mismo tiempo.

Estructura reforzada

Tratamiento de pintura en tres capas con imprimación anticorrosión

Estructura elevada 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma que permita la fácil limpieza sin rayar la pintura.

Tubos redondeados


Carenados delanteros y traseros fabricados en policarbonato de alta protección. A prueba de golpes. Proporcionando seguridad contra accidentes. Fácil limpieza.

Varias alturas de entrenamiento en la ergolina.

Empleo de cams para distribución del peso

Selector de placas magnetizado

Página 144 de 153



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Movimiento independiente

Asientos/ apoyos con núcleo de inyección para prevenir deformaciones y aportar una mayor protección contra bacterias, además de ser ignífugo según norma M2

Escala visual por colores

Panel gráfico explicativo

Empuñaduras antideslizantes

Estructura de 4mm d espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor

Acorde a la normativa UNE-EN 957

Longitud: 490cm

Anchura: 356cm

Altura: 275cm

Carga en cada polea: 90kg.

1 BANCO OLIMPICO HORIZONTAL

Datos técnicos:

Tratamiento de pintura de 3 capas con imprimación anticorrosión.

Asiento de núcleo de inyección y ergonómicos. Asegurando una correcta posición del cuerpo y prevenir deformaciones en el acolchado y la proliferación de bacterias.

Estructura de 4mm de espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

Estructura reforzada

Estructura elevada 50mm que permite la limpieza sin rayar la pintura.

Tubos redondeados

Patas con protecciones de goma que protegen al suelo

Racks de almacenamiento laterales para discos.- 3 posiciones de entrenamiento para la barra. Incrementa la variedad del ejercicio.-

Ancho: 170cm

Alto: 137cm

Profundidad: 166cm

Peso: 69kg.

1 SOPORTE DISCOS

Datos técnicos:

Racks para almacenamiento de discos- Componentes de acero inoxidable- Patas con protecciones de goma.

Página 145 de 153



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Permite el almacenamiento de los discos olímpicos en 8 racks diferentes haciendo posible ubicar fácilmente los discos desde cualquier ángulo.

Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad y cable de acero recubierto de 5mm de espesor.

Largo: 96cm

Alto: 120cm

Ancho: 62,5cm

8 Disco olímpico 3 agarres goma 1,25 kg / negro

14 Disco olímpico 3 agarres goma 2,5 kg / negro

12 Disco olímpico 3 agarres goma 5 kg / negro

10 Disco olímpico 3 agarres goma 10 kg / negro

4 Disco olímpico 3 agarres goma 15 kg / negro

8 Disco olímpico 3 agarres goma 20 kg / negro

2 BICICLETA CICLISMO INDOOR DUKE

Datos técnicos:

Volante de inercia de 20 Kg.- Pintura EDP (cataforesis); sistema anticorrosión más avanzado del mercado.- Regulación de intensidad de frenada con sistema de fricción y bloqueo de emergencia.

Pedales mixtos: pedales automáticos y calapiés.

Frecuencia de uso: Profesional

Peso máximo de usuario: 115 Kg

Volante de inercia (Kg): 20

Sistema de freno: Fricción

Transmisión: Correa Poly-V

Cubrevolante: Sí

Manillar: Triatlón

Tipo de sillín: Prostático

Ajuste de manillar: Horizontal y vertical

Estructura sobredimensionada de acero para una mayor seguridad y estabilidad durante el ejercicio

Largo: 104cm

Ancho: 63cm



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

Alto: 117cm

Peso: 53kg

1 PRESA DE PIERNAS 45º (CARGA DE DISCOS)**Datos técnicos:**

Plataforma de apoyo para los pies sobredimensionada para un trabajo seguro y diversidad de variantes en el ejercicio.

Opción de ajuste del respaldo

Tres asideros para facilitar entrada y salida

6 racks reforzados para almacenamiento de discos

Tubo de acero ultra-sólido. Tubo redondo de 76mm y oval de 100x50mm con un grosor de 3mm. Soldaduras TIG en todos los puntos de unión

Tornillería inoxidable de alta durabilidad

Rodamientos para suavizar el paso del carro sobre el tubo realizados con proceso mecanizado (CNC)

Doble sistema de seguridad para evitar cualquier problema. Con un ligero desplazamiento lateral de palanca, se asegura que la máquina quede fijada en un punto

Tapicería ignífuga polyfoam de alta densidad que garantiza comfort y alta durabilidad

Rodamientos de bolas industriales de alta precisión para asegurar un funcionamiento suave y protección contra la corrosión

Ajustes elásticos que le permiten al usuario ajustar el asiento de manera fácil y precisa

Protecciones de goma en las patas para evitar rayaduras

Agarres antideslizantes de aluminio para la mejor sensación durante el ejercicio y la mayor garantía contra el paso del tiempo

Diámetro de los agarres: 38cm

Los topes de retención del carro dobles giratorios cuentan con dos posiciones ajustables de tope para dar cabida a usuarios de todos los tamaños

Largo: 270cm

Acho: 188cm

Alto: 154cm

Peso: 200kg

Carga Máxima: 600kg



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

ANEXO II: PLANOS


Página 149 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24



Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

EDIFICIO PARQUE BOMBEROS DE GUADALUPE PLANTA BAJA

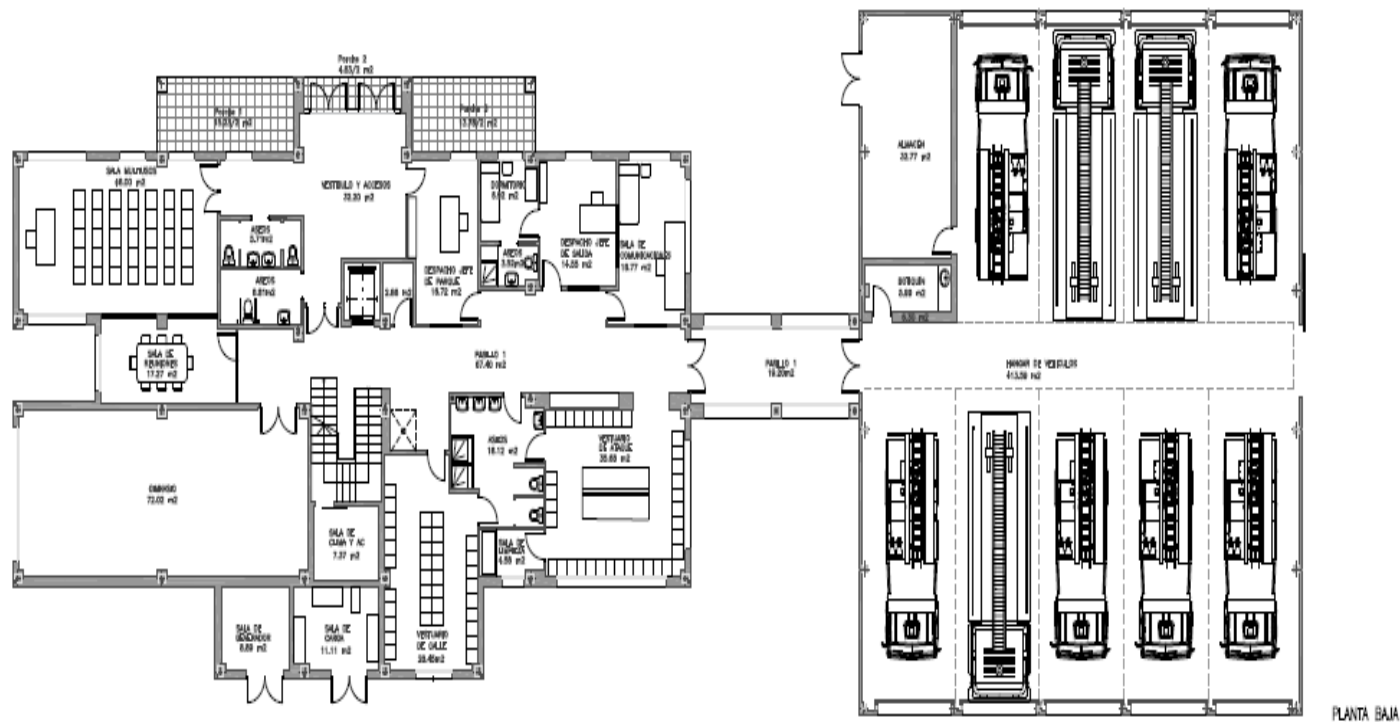

EDIFICIO PARQUE BOMBEROS GUADALUPE PLANTA PRIMERA

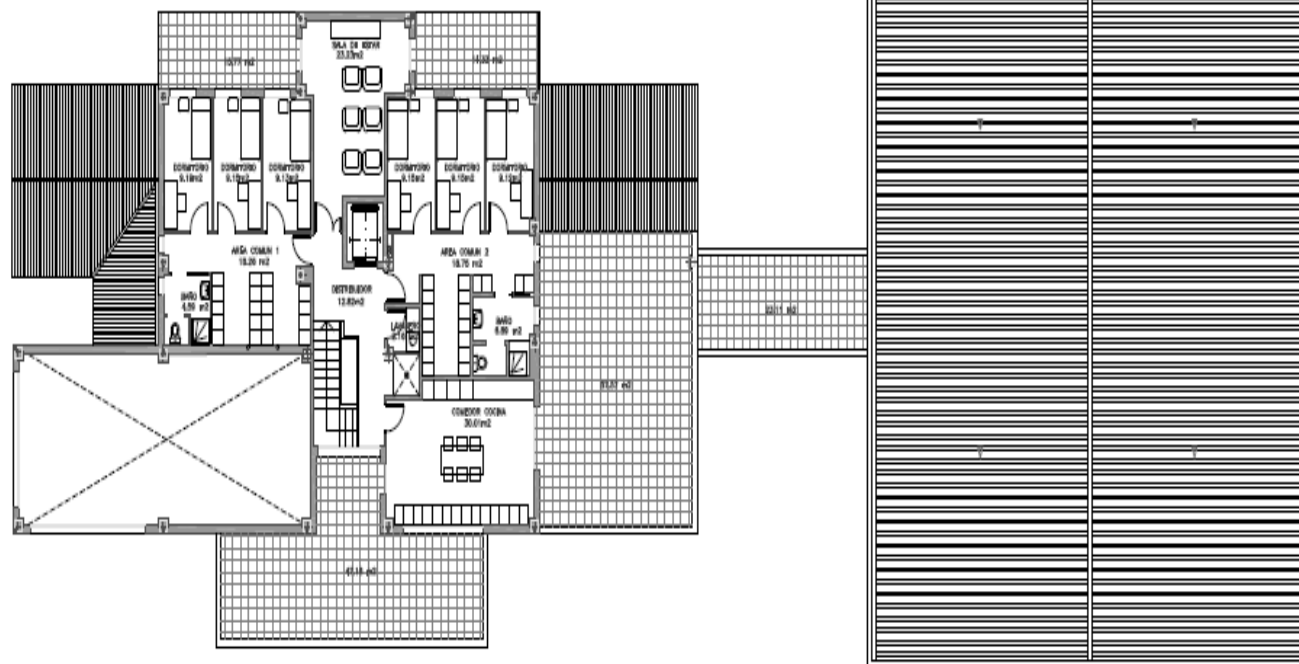

PLANTA ALTA




Código de verificación : dcfbdd53e623c657

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=dcfbdd53e623c657>



-SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-

EDIFICIO PARQUE BOMBEROS DE JARANDILLA DE LA VERA PLANTA BAJA

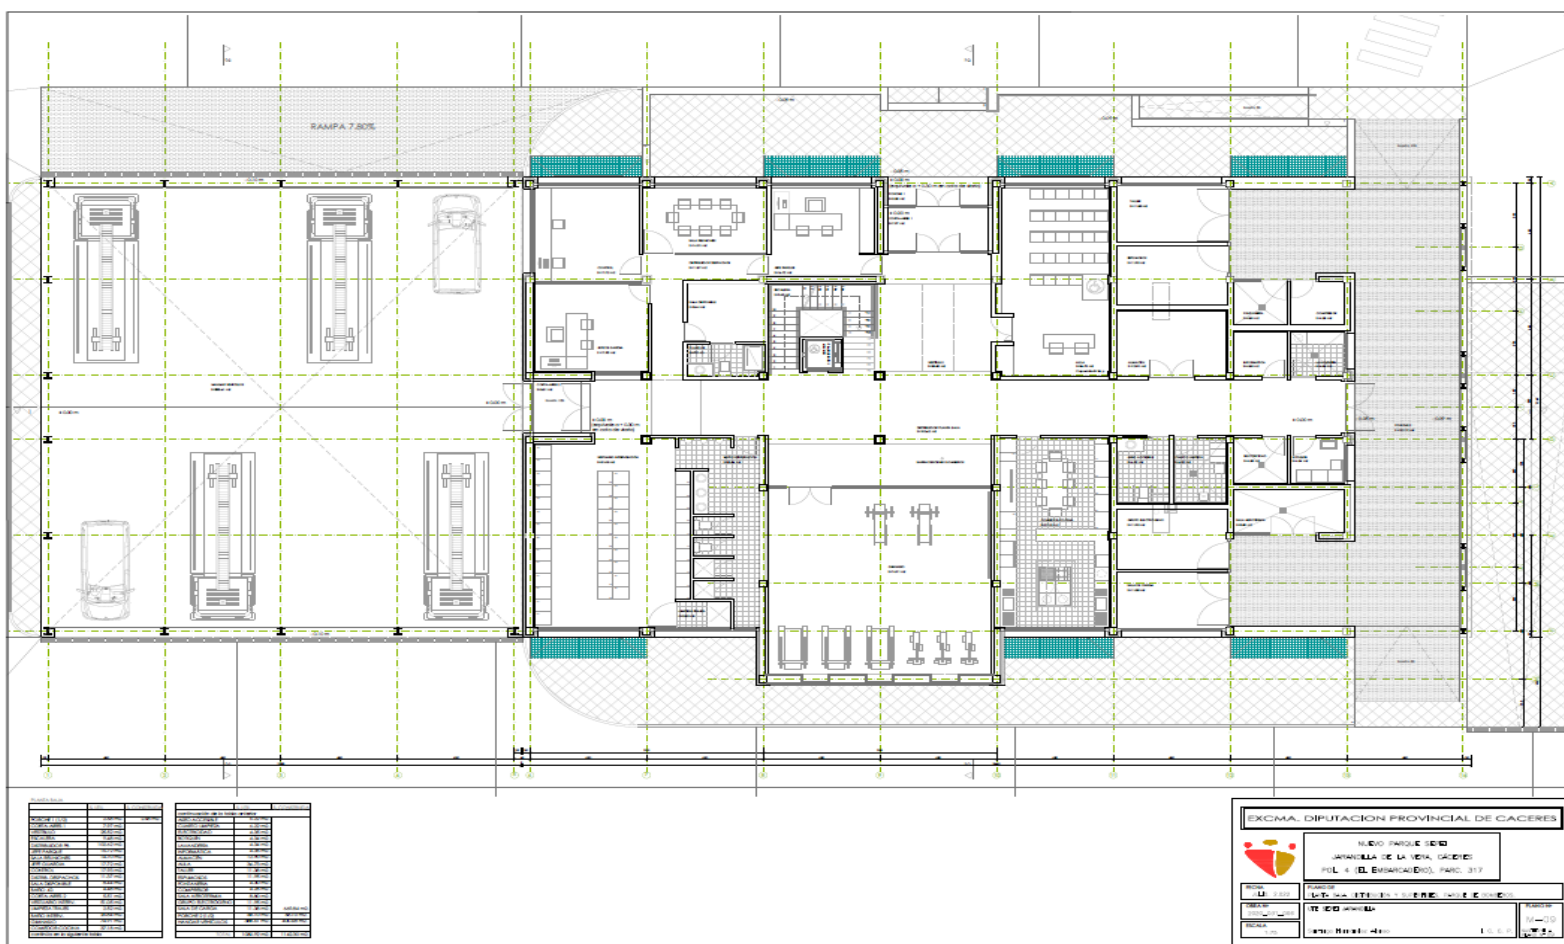

Página 152 de 153

Firmado por: GUADALUPE GARCIA PEREZ
Cargo: Jefatura de Sección Administrativa del SEPEI
Fecha: 16-11-2022 11:04:24

Firmado por: SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO
Cargo: Técnico Superior/Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Fecha: 16-11-2022 14:07:14

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

EDIFICIO PARQUE BOMBEROS JARANDILLA DE LA VERA PLANTA PRIMERA

